

SCHNELLKÜHLER / SCHOCKFROSTER

SKF 20 GN 1/1

eigengekühlt, für Kombidämpfer-Hordengestellwagen / Regalwagen - 20 x GN 1/1

oder EN 600 x 400 mm

Artikel-Nr.: 433000001

Listenpreis:


24.173,00 € *

*zzgl. Ust. zzgl. Versandkosten



Beschreibung

- Schnellkühler / Schockfroster, eigengekühlt (Stecker ist nicht im Lieferumfang enthalten)
- zum Einfahren mit Kombidämpferhordenwagen 20 GN 1/1 der folgenden Hersteller: ZANUSSI, CONVOTHERM, ELOMA, RATIONAL, MKN (jeweils aktuelle Modelle) oder Regalwagen 18 x GN 1/1 bzw. EN 600 x 400 mm
- außen und innen CNS 1.4301 (Monostruktur), Isolierboden 12 mm
- Kapazität Schnellkühlen (+90°C auf +3°C): 100 kg Ware / Zyklus (max. Zeitaufwand 90 Minuten)
- Kapazität Schockfrostern (+90°C auf -18°C): 78 kg Ware / Zyklus (maximaler Zeitaufwand 240 Minuten)
- Die Schnellkühlung beginnt unmittelbar nach dem Einbringen der bis zu +90 °C heißen Produkte
- Intuitive Steuerung mit 7 Zoll-Touchscreen, Standardprogramme, Produktspezifische Programme, Multi-Timer-Funktion, Kaskadenzyklus, (zusätzliche Kerntemperaturfühler nötig), Quick-Startfunktion für ein Programm nach Wahl, Programmspeicherplätze für eigene Programme, Anzeige aller Zyklusdaten und Alarme
- Soft-Chilling, Dauerbetrieb, Lagerfunktion am Ende des Zyklus
- Energiesparisolierung
- Tür, Türanschlag links
- Schloss, Notöffnung auf der Tür-Innenseite, leicht wechselbare Magnetdichtung(en)
- serienmäßig mit 3-Punkt-Kerntemperaturfühler
- USB-Port zum Auslesen HACCP-relevanter Daten
- Heißgasabtauung
- Kondenswasser wird durch ein Ablaufrohr nach hinten aus dem Gerät abgeführt

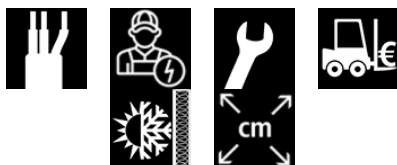

Hinweis:

Ozongenerator nur ab Werk gegen Aufpreis möglich. Bitte bei Bestellung angeben.

Informationen

Artikelnummer: 433000001

Anschlussart: eigengekühlt

Kühlungsart (Produkt): Umluftkühlung

Verkleidung außen: CNS 1.4301

Verkleidung innen: CNS 1.4301

Aufnahme (wahlweise): 1 x Hordenwagen GN 1/1 oder EN 600 x 400 mm (Nutzfläche

B x T x H in mm: 686 x 870 x 1870)

Bruttogewicht: 390 kg

Nettogewicht: 350 kg

Temperaturbereich: Schnellkühlen: 90 bis 3 °C bei 38 °C UT und 60 %

RF,Schockfrost: 90 bis -18 °C bei 38 °C UT und 60 % RF

Klimaklasse: 4 (+30 °C UT und 55 % RF)

Einbringtemperatur: bis +90 °C

Arbeitstemperatur: 3 bis -40 °C

Abmessungen (mm)

Breite außen: 1210

Tiefe außen: 1065

Höhe außen: 2395

Breite innen: 686

Tiefe innen: 870

Höhe innen: 1880

Tiefe bei geöffn. Tür: 1855

Breite Verpackung: 1240

Tiefe Verpackung: 1100

Höhe Verpackung: 2540

Technik

Kältemittel: R-452A

Kälteleistung: 9230 W | -10 °C (VT)

Kältemittel Füllmenge: 4500 g

Anschlusswert Elektro: 6,40 kW | 400 V | 3N | 50 hz

Steuerung: digital

Leistung: 100 kg Produktmenge / Zyklus (Schnellkühlen / max. 90 min.)

78 kg Produktmenge / Zyklus (Schockfrost / max. 240 min.)