

## SCHNELLKÜHLER / SCHOCKFROSTER

### SKF 12F GN 2/1

eigengekühlt, für bis zu 12 GN-Behälter 2/1-65

oder 12 GN-Bleche / -Roste 2/1

Artikel-Nr.: 433000009

Listenpreis:

**17.439,00 € \***

\*zzgl. Ust. zzgl. Versandkosten

**NordCap®**

PROFESSIONELL KÜHLEN




### Beschreibung

- Schnellkühler / Schockfroster, eigengekühlt (Stecker ist nicht im Lieferumfang enthalten)
- für die Aufnahme bis zu 12 GN-Behälter 2/1-65 oder 12 GN-Bleche / -Roste 2/1 oder EN-Bleche 600 x 400 mm (mit Sonderzubehör maximal 25 Bleche möglich)
- Kombigerät: Schockfrost von +90 °C auf -18 °C oder Schnellkühlen von +90 °C auf +3 °C
- außen und innen CNS 1.4301 (Monostruktur)
- Kapazität Schnellkühlen (+90°C auf +3°C): 92 kg Ware / Zyklus
- Kapazität Schockfrost (+90°C auf -18°C): 74 kg Ware / Zyklus
- Die Schnellkühlung beginnt unmittelbar nach dem Einbringen der bis zu +90 °C heißen Produkte
- Energiesparisolierung
- Tür, Türanschlag links, Rahmenheizung, leicht wechselbare Magnetdichtung(en)
- Intuitive Steuerung mit 7 Zoll-Display, 3 verschiedene Modi (manuelle Zeiteingabe, Timer-Funktion mit voreingestellten Zyklen, Kaskadenzyklus - erlaubt bei Nutzung von mehreren Kerntemperaturfühlern die Festlegung von unterschiedlichen Kerntemperaturen für verschiedene Produkte während eines Zyklus) und Quick-Start-Funktion für favorisierten Modus
- elektrische Abtauung, manuelle Tauwasserentleerung
- Innenraum mit abgerundeten Kanten für eine leichte Reinigung
- Gestell mit Auflageschienen zur Aufnahme von GN-Behältern / -Blechen / -Rosten 2/1
- serienmäßig mit 3-Sensor-Kerntemperaturfühler
- serienmäßig mit 4 höhenverstellbaren Füßen

### Informationen

Artikelnummer: 433000009

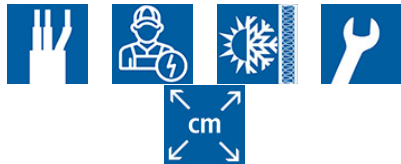

Verkleidung außen: CNS 1.4301

Verkleidung innen: CNS 1.4301

Aufnahme (wahlweise): 12 x GN-Behälter 2/1 - 65 mm Höhe  
mit Sonderzubehör bis zu 25 x GN-Roste 2/1

Bruttogewicht: 248 kg

Nettogewicht: 230 kg

Temperaturbereich: Schnellkühlen bei +90 bis +3 °C bei 38 °C UT und 60 %  
RF, Schockfrost bei +90 bis -18 °C bei 38 °C UT und 60 % RF

Klimaklasse: 4 (+30 °C UT und 55 % RF)

Einbringtemperatur: bis +90 °C

Arbeitstemperatur: +3 bis -40 °C

Produktionsschritt: Lagern

Zubereiten

### **Abmessungen**

Breite außen: 820

Tiefe außen: 980

Höhe außen: 1825

Breite innen: 716

Tiefe innen: 548

Höhe innen: 1066

Tiefe bei geöffn. Tür: 1753

Breite Verpackung: 860

Tiefe Verpackung: 1058

Höhe Verpackung: 2022

### **Technik**

Kältemittel: R-452A

Kälteleistung: 6130 W / VT -10 °C

Anschlusswert: 3980 W / 400 V

Anschlusswert Elektro: 3 / 400 V

Steuerung: digital

Leistung: 78 kg Ware / Zyklus (Schnellkühlen)

58 kg Ware / Zyklus (Schockfrost)