Geschirrspülbrausegarnitur
doppelt eigensicher gegen Rückfließen und Zirkulation,
durch DVGW-zugelassenenen Rückflussverhinderern,
Wandflansch mit Edelstahlschrauben und Dübeln S8,
Brauseeinhängehaken aus Messingstange Ø8 mm,
Federhalter mit Abtropfbohrungen stufenlos fixierbar,
Tragfeder aus Edelstahl 1.4310 K - Oberfläche gebeizt,
Edelstahl-Hochdruckschlauch Agraffprofil poliert, mit
Gelenkadapter bewährt als Knick- und Verdrehschutz,
rückschlagfreie Selbstschlussbrause mit stufenlos
dosierbarem Handgriff und Feststeller für Dauerbetrieb,

premium Einlochbatterie 1/2"
mit Fettkammeroberteilen und Metallgriffen,
Gewindestutzen 1" L 80mm und Edelstahl-Flexschläuche,
mit DVGW-zugelassenen Rückflussverhinderern

mit zuschaltbarem Auslaufventil 1/2" am Standrohr
mit Keramikscheiben-Oberteil 1/2" und Hebelgriff
mit schwenkbarem Rohrauslauf Ø20 mm
A 300 mm H 210 mm **V2.130.21C.1M5.1**

Ersatzteile

Geschirrspülbrausen-Garnitur	**VG.930.11C.6P1.P1**
Einlochbatterie - Körper	**VS.1xx.xxC.1M5.1**
Wurmschraube M5x50	**X65.M05.050.02_R**
Oberteil	**X23.141.2**
Griff kalt	**X21.112.1**
Griff warm	**X21.112.2**
Flexschäuche 3/8" ÜM	**X55.98.M10.1-w50L**
RV 3/8" IG x AG	**X51.93.0-1**

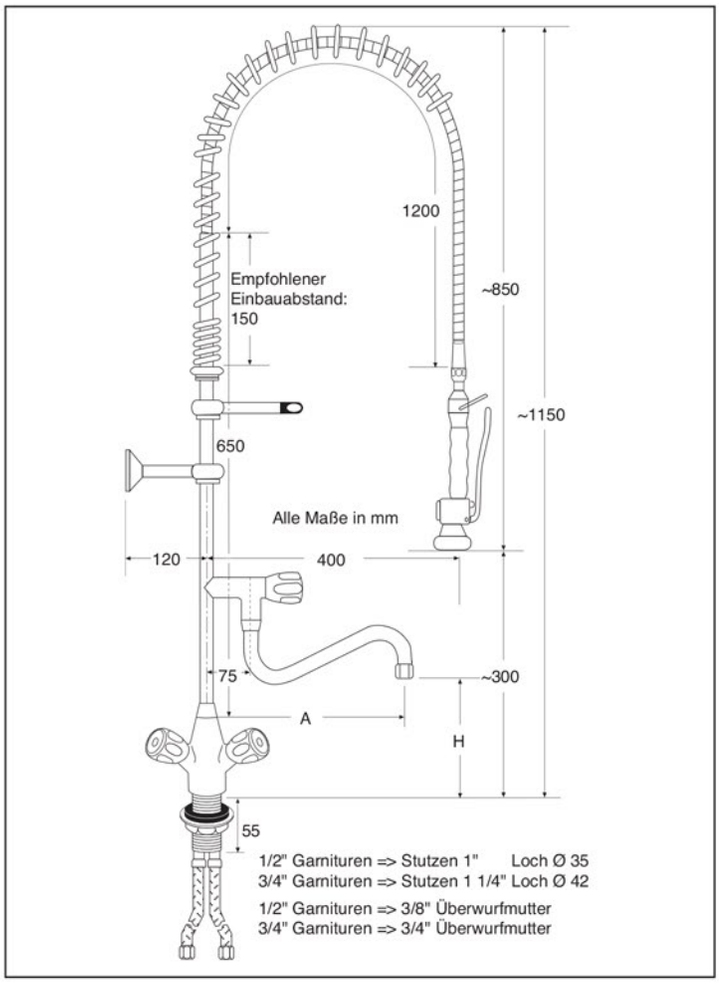

AfG Berlin GmbH | Quitzowstr. 31 – 32 | 10559 Berlin | Tel. (030) 3 97 43 43 | Fax (030) 3 97 43 456 | info@afg-berlin.de