

09/2018

Mod: **CSL1507-VTB**



Production code: **HPL/1504-P**



**Diamond**  
catering equipment



# HLP/1504

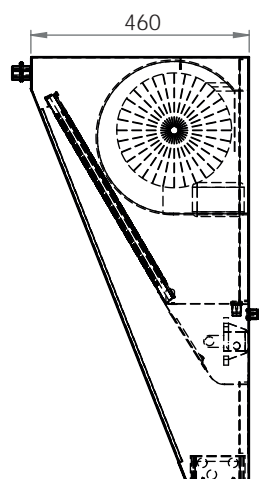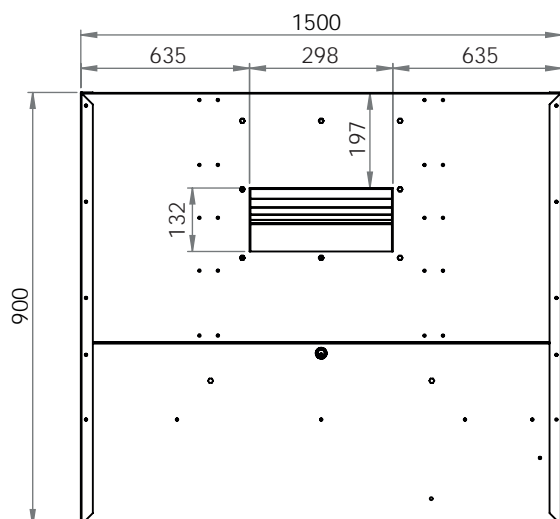


Eclairage à encaissement



Robinet d'écoulement



Aspirateur



Régulateur de vitesse

## HOTTE SNACK BASIC :

- Hotte monobloc construite en acier inoxydable AISI 441, finition brossée et polie.
- Hotte assemblée par pointage électrique.
- Filtres à labyrinthe en réseau inox.
- Goulotte spéciale anti-dégouttement pour le recueil des graisses.
- Robinet d'écoulement des graisses.

Ou prévu :

- Lampe IP65 avec or sans éclairage à encaissement.
- Aspirateur incorporé 230/1/50 IP55, ERP 2015.
- Régulateur de vitesse 4,5A IPSS.
- Goulotte recueille gras soudée sur les hottes avec éclairage à encaissement.

Dimensions en mm ( P X L X H ) <b>1500 X 900 X 460</b>	Aspirateur <b>DDM 7/7 (230/1/50 - 1,6A - 147W - 1400 Rpm)</b>
Trous pour l'aspiration - n° - dimensions en mm AxB <b>n°1 - 232 X 132</b>	Débit d'air en m <sup>3</sup> /h <b>1500</b>
Filtres labyrinthe - dimensions en mm <b>3 X 500 X 500</b>	Régulateur de vitesse <b>Digital 4,5A - 230V avec gestion électrovanne et interrupteur lampe</b>
Lampe - n° - W <b>n°1 - 36W</b>	Trous pour l'injection A1xB1 <b>NO</b>
Eclairage à encaissement	<b>OUI avec couverture en plexi</b>
Goulotte recueillie gras soudée	<b>NO</b>
Complètement soudée	<b>NO</b>
Volume sans emballage	<b>1,03</b>
Kg sans emballage	<b>45</b>

# CATALOGUE DE PIÈCES DÉTACHÉES

- Filtre:

- 400x500 réf: **AA/5040-S**
- 500x500 réf: **AA/5050-S**



- Régulateur Digital (variateur) réf: **FE230**

- Intercalaire réf: **O0801**

- Robinet de vidange pour la graisse réf: **RG-C**


- Moteur:

- CSL1007-VTB (HPL/1004-P) réf: **DDM7/7**
- CSL1507-VTB (HPL/1504-P) réf: **DDM7/7**
- CSL2007-VTB (HPL/2004-P) réf: **DDM8/9T**
- CSL2507-VTB (HPL/2504-P) réf: **DDM8/9T**

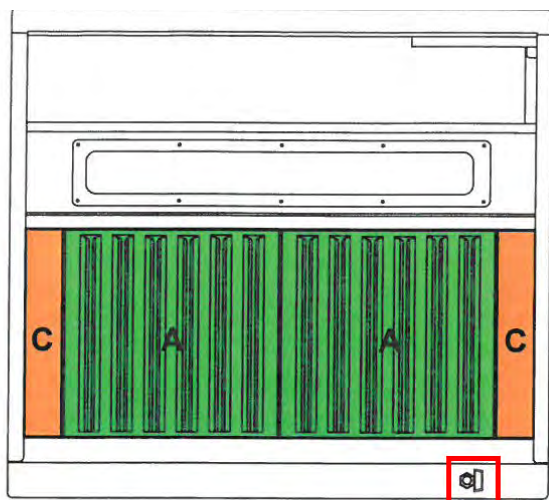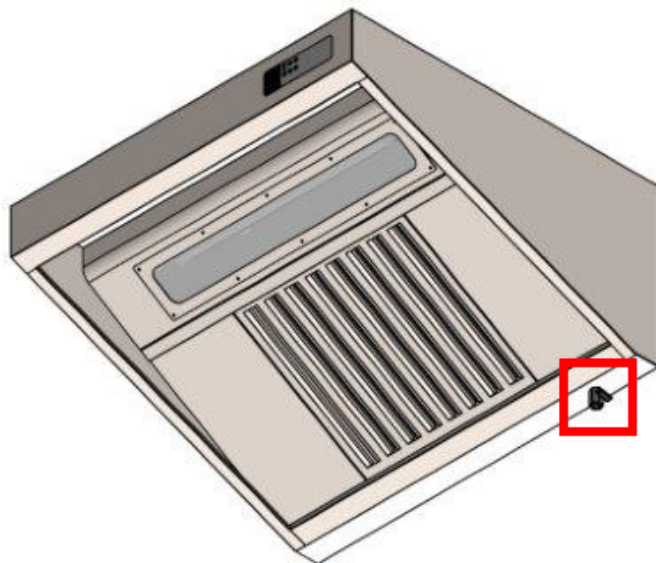


**HPL/1000 :**

- A. Filtre 400X500 (x2) ■
- C. Intercalaire (x2) ■
- D. Robinet de vidange pour la graisse

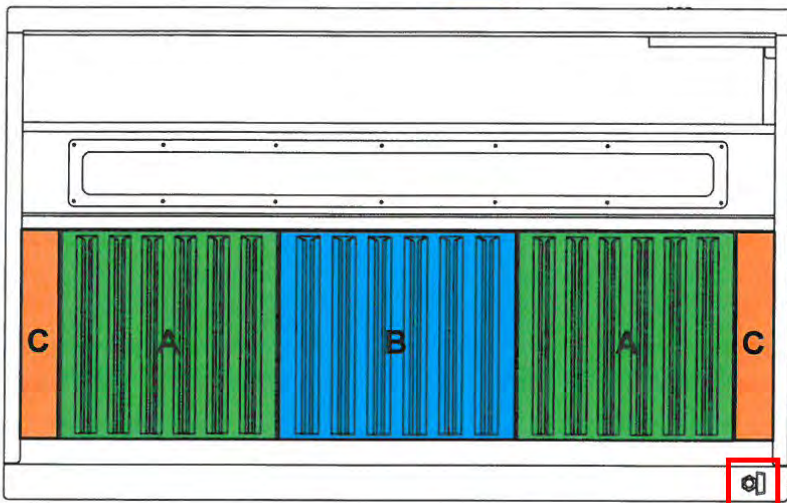

**HPL/1500 :**


- A. Filtre 400X500 (x2) ■
- B. Filtre 500X500 (x1) ■
- C. Intercalaire (x2) ■
- D. Robinet de vidange pour la graisse

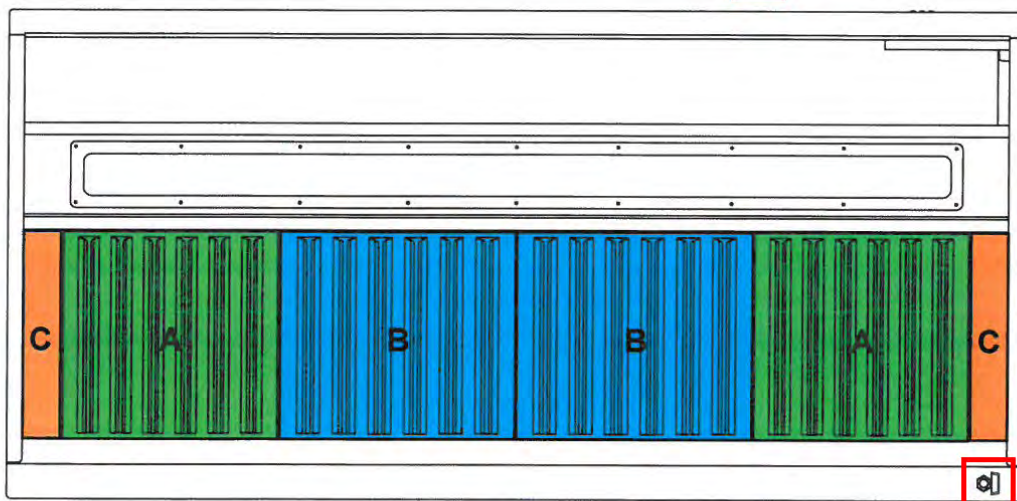

**HPL/2000 :**

- A. Filtre 400X500 (x2) ■
- B. Filtre 500X500 (x2) ■
- C. Intercalaire (x2) ■
- D. Robinet de vidange pour la graisse



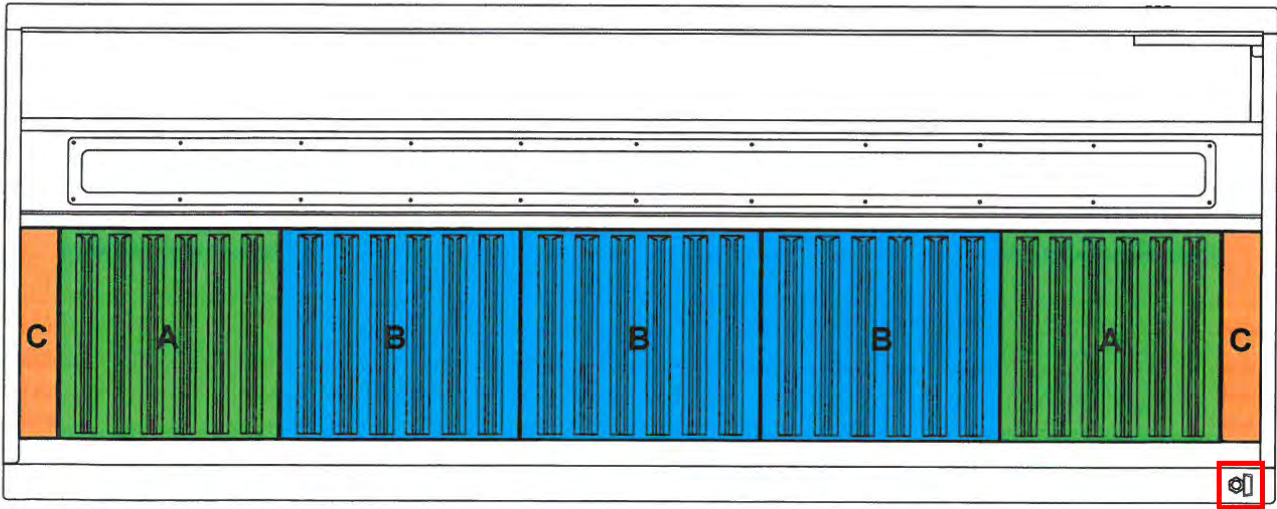

**HPL/2500 :** A. Filtre 400X500 (x2) ■ B. Filtre 500X500 (x3) ■  
 C. Intercalaire (x2) ■ D. Robinet de vidange pour la graisse

