




07/2021

# **Mod:ACC2618**

**Production code:FC1826**

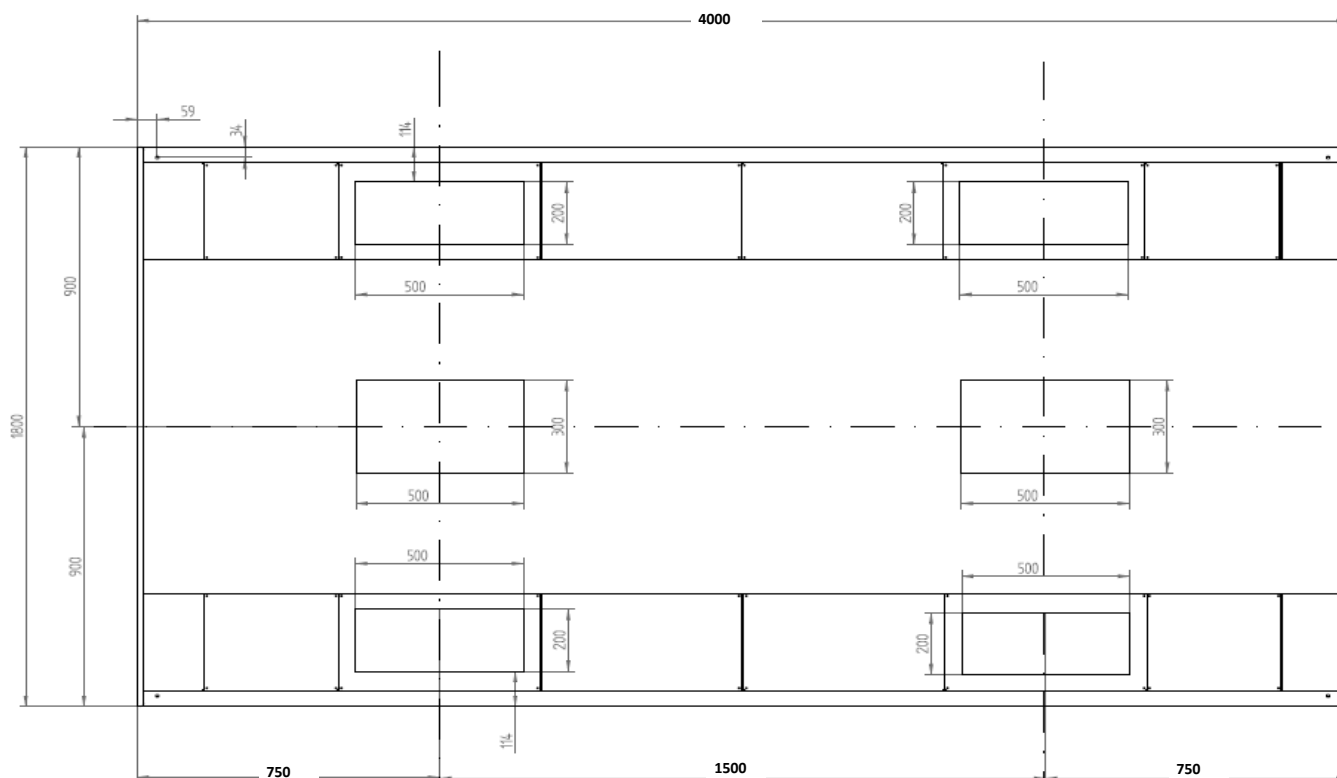

DETTAGLIO A

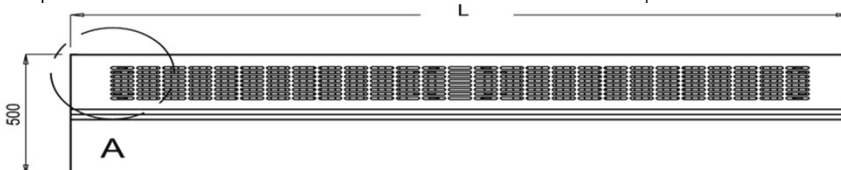

Caractéristiques:

Construction en acier inoxydable 18/10 AISI 304 épaisseur 10-12/10 satiné scotch-brite. Goulotte périphérique soudée, entièrement rebordée aussi dans ses parties internes. Part frontale dotée d'une appropriation issues pour l'injection d'air de compensation. Pour la régulation de l'air de compensation dans le milieu environnant. Rideau par la régulation de le flux de induction. Dispositif pour la régulation de lancement de induction. Filtrés a labyrinthe en acier AISI 304.

Choute de pression statique :

- Aspiration 70 Pa
- Immission 50 Pa

Goulottes pour filtres spécial par le recule des graisses. Illumination a encaissement avec lampe class IP 65.

Robinet pour décharge des graisses.

Articolo	Dimensioni in mm										
	L	P	H	n° fori	Aspirazione		Immissione		C	D	D1
					A	B	A1	B1			
FCZ1832	3200	1800	500	2 Asp.+ 4 Imm.	500	300	500	200			

Articolo	Filtri			Lampada		Portata in m3/h		Volume in m3		peso	
	N°	Dimensioni in mm		N°	W	da	a	netto	imballo	netto	imballo
FCZ1832	12	400	400	4	20	5000	8000				

DIAMOND EUROPE sa/nv

92, Chaussée de Vilvorde - 1120 Brussels Belgium

tel: 0032/2/4202626 fax: 0032/2/4206766

info@horeca-land.be www.diamond.eu.com