

05/2014

Mod: **GF60-2V**

Production code: **GFPD56**






Diamond
catering equipment

SCHEDA TECNICA COSTRUTTIVA

GFPD56

Groupe filtrant à charbons actif avec moteur à transmission 2 vitesse

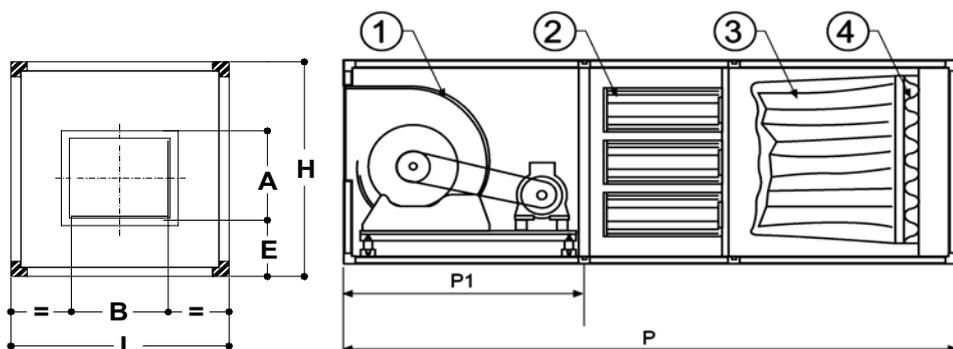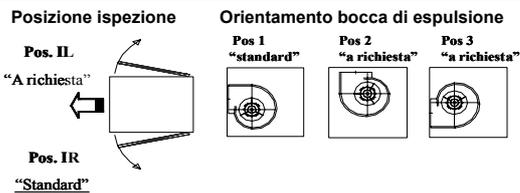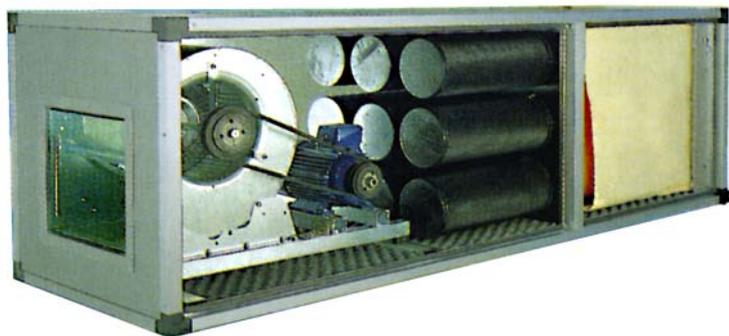

- 1- Ventilateur avec moteur à transmission
- 2- Filtres à charbons actif
- 3- Filtres à poches
- 4- Filtres synthétiques

- . Structure en profilé d'aluminium
- . Panneaux double paroi en tôle plastifiée
- . Isolément en polyuréthane expansé
- . Panneaux côté inspection démontable avec manille
- . Ventilateur à double aspiration avec moteur à transmission 2 vitesse IP55 400/3/50 monté sur des coulisseau tendeur de courroie, couplé par des courroies et poulies. Support anti-vibrant
- . Filtres synthétiques efficacité 85% gravimétrico (G3) classe EN-779
- . Filtres à poches efficacité 85% colorimétrico (F7) en classe EN-779
- . Filtres à charbons actif type E207 à élevé absorption

Dimensions totales en cm - LxPxH 128 x 204 x 80	Dimensions en cm trou d'expulsion Ax B - E 43 x 49 - 16
Dimensions côté d'aspiration en cm - P1 74	Giri motore Rpm 1400 / 900
Puissance en Kw 2,2 / 0,75	Pression statique en Pa 250
Débit d'air en m3/h 5200	Filtres synthétiques - n° - dimensions n° 2 - 59 x 59 x 5
Filtres à poches - n° - dimensions n° 2 - 59 x 59 x 5	Filtres à charbons actif - n° n° 18 cartucce
volume sans emballage	2,09 tot. (0,76 + 1,33)
kg sans emballage	340 tot.

NOTE: Esecution en 2 pieces: côté pour l'aspiration et côté pour le filtration