Edelstahlkühlschrank KU 719

Umluft-Gewerbe-Kühlschrank mit elektronischer Touch-Screen-Steuerung und TTL Schnittstelle in Monoblockbauweise gefertigt mit bis zu 94mm Energiespar-Isolierung und umweltfreundlichem Kältemittel R290. Außenmaterial dreiseitig Edelstahl CNS 18/10 AISI 304 Scotch-Brite verschliffen. Digitales Display mit Temperaturanzeige. Monoblocksystem und Verdampfer freier Innenraum für maximale Ausnutzung der Kühlfläche mit Luftleitschienen für eine optimale Kühlung des Innenraums durch indirekte Belüftung. Innenraum mit vorgeformten Auflageschienen zur Einbringung von maximal 24 Rosten GN 2/1 in einem Abstand von 55mm. Tiefgezogener Innenboden mit abgerundeten Ecken als Wanne ausgebildet für maximale Hygiene. Hohe Servicefreundlichkeit durch klappbare Maschinenfachblende. Tür mit Schloss und eingelassener Griffleiste unter 100° selbstschließend mit oberen Schleppscharnier. Unteres Türscharnier nach vorne montiert, hierdurch kann der Gewerbe-Kühlschrank für eine Sockelbaumontage verwendet werden. Side by Side Montage von weiteren Kühlschränken möglich, da die Türen im geöffneten Zustand nicht überstehen. Hohe Servicefreundlichkeit durch klappbare Maschinenfachblende, Kondensator mit Fettfilter und Türmagnetsteckdichtung. Automatische energiesparende Abtauung und energiesparende Heißgas-Tauwasserverdunstung. Höhenverstellbare CNS-Ausgleichsfüße 150 mm bis 175 mm verstellbar. Ein europäisches Markenprodukt aus dem Hause friulinox.

Artikel-Nr.: 110751
GTIN: 4059395094084
UVP: 2.599,00 EUR (netto)
UVP: 3.092,81 EUR (inkl. USt.)

B

Produktvorteile:

- friulinox by KBS - Premiumgerät hergestellt in Italien
- CNS 18/10 dreiseiti, Scotch-Brite verschliffen
- Bodenunterseite aus CNS 18/10
- Elektronische Steuerung mit Touch-Screen
- Kondensator mit Fettfilter
- TTL Schnittstelle, HACCP aufrüstbar
- Monoblocksystem
- Verdampferfreier Innenraum
- Umluftkühlung
- Energiesparende Heißgas-Tauwasserverdunstung
- Luftleitbleche für eine optimale Luftzirkulation
- Energiespar-Isolierung bis zu 94 mm
- Innenraum mit abgerundeten Ecken
- GN 2/1 maximal 24 Roste mit einem Abstand von 55 mm
- Vorgeformte Auflageschienen
- Selbstschließende Tür mit Schloss
- Tür mit ergonomischer Griffleiste über die komplette Höhe
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Klappbare Maschinenfachblende
- Höhenverstellbare Ausgleichsfüße aus CNS 150 mm bis 175 mm

- Sockelbaufähig

Technische Daten:

Abmessungen außen:	
Breite	700 mm
Tiefe	830 mm
Höhe	2080 mm
Abmessungen innen:	
Breite	534 mm
Tiefe	770 mm
Höhe	1480 mm
Aufstellung	Küche, Lager/Abstellraum
Aufstellart	Standgerät, Sockelbau Sockelbaufähig
Öffnungssystem	Volltür
Temperaturbereich von	-2 °C
Temperaturbereich bis	+8 °C
Anzahl der Türen	1
Türanschlag	Rechts
Bestückung	GN 2/1
Aussenmaterial	CNS 3 seitig
Innenmaterial	CNS
Anschlußart	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro	0,175 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	140 kg
Serienzubehör	3 Roste GN 2/1 rilsaniert
SWS	Ja
Geräteart	Kühlschrank
Einsatzbereich bis	40 °C Umgebungstemperatur
und	40 % Raumfeuchte
Bruttoinhalt	660 l
Nutzinhalt Kühlung	490 l
Kühlung	Umluft
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Aggregat	Luftgekühlt
Wandstärke Isolierung	94 mm
Kältemittel	R 290 (Propan)/GWP 3
Kältemittelmenge	57 g
Energieverbrauch in 24 Std	1,340 kWh
Energieverbrauch im Jahr	489 kWh
Energieeffizienzklasse	B
Energieeffizienzindex EEI	24,9
Klimaklasse	5
Prüfumgebung bei	40 °C Umgebungstemperatur
und	40 % Raumfeuchte
Energielabel nach (EU) Verordnung	2015/1094-IV
Kategorie	Vertikales Kühl/Tiefkühlgerät

Weitere Ansichten

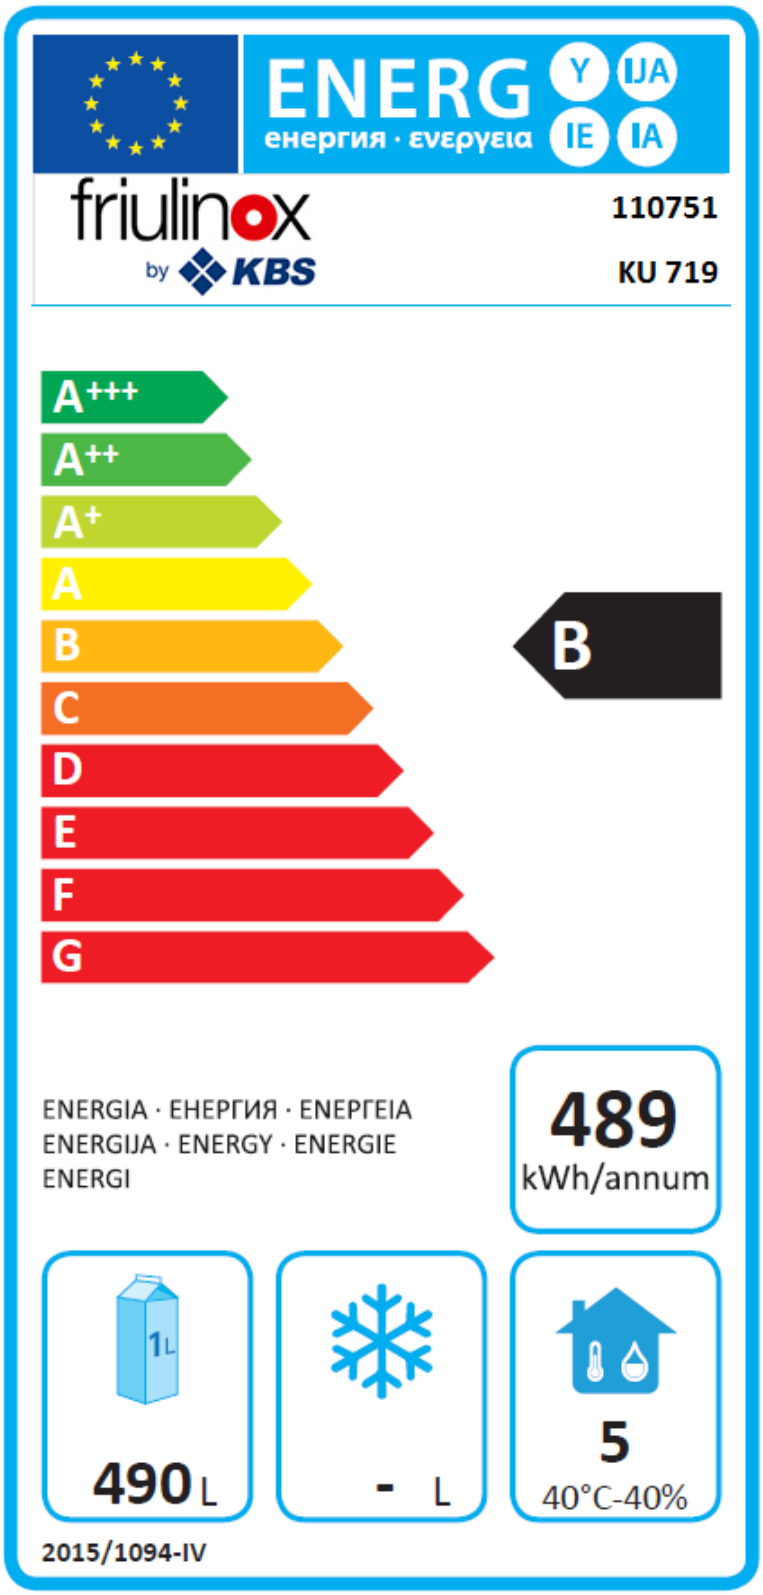

Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Rost GN 2/1 Rilsaniert

Werbungstext **Rost GN 2/1 Rilsaniert**

Preis: 49,00 EUR (netto)
Preis: 58,31 EUR (inkl. USt.)
GTIN: 4059395002386

Artikel-Nr.: 990230

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung

Preis: 19,00 EUR (netto)
Preis: 22,61 EUR (inkl. USt.)
GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

Für Druckfehler keine Haftung.