

## Pralinenkühlschrank P 604

Pralinenkühlschrank mit Touchscreen-Steuerung mit großem 5" Display zur besseren Auswahl der Programme, Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Lüftergeschwindigkeit. Auf dem großen Display ist die Luftfeuchte, Temperatur und die Lüftergeschwindigkeit gut erkennbar. Durch diese Steuerung kann die Temperatur und die interne Luftfeuchte, abhängig von Produktfeuchte und Umgebungstemperatur und Feuchte, zwischen 40 und 90% reguliert werden. Es können die vorprogrammierten Programme auf die eigene Bedürfnisse angepasst oder eigene Programme erstellt werden. Merkmale zur Erhöhung der Betriebssicherheit sind die in der Steuerung abrufbaren Betriebsparameter und HACCP-Berichte. Die Innenraumoptimierung lässt eine Bestückung von bis zu 24 L-Schienen in einem Abstand von 60 mm zu. Serienmäßig ist das Gerät bereits mit 20 L-Schienen ausgestattet. Klappbare Maschinenfachblende. Schnelle und optimale Reinigung des Kondensators. Verdampferfreier Innenraum. Abgerundete Ecken im Innenraum und Boden. Zylinderschloss mit selbstschließender Tür. Türanschlag rechts optional Werkseitig wechselbar auf links. Gesteckte wechselbare Magnetchichtung. Tür mit ergonomisch geformter und eingelassener Griffleiste. Automatische Abtauung und energiesparende Tauwasserverdunstung. Schrank mit höhenverstellbaren Füßen aus CNS.

Artikel-Nr.: 110606  
Nachfolgeartikel-Nr.: ohne  
GTIN: 4059395012415



### Produktvorteile:

- Premiumgerät hergestellt in Italien
- Touchscreen-Steuerung
- Große 5" Zoll Display
- Sichtbarkeit der Luftfeuchte, Temperatur und Lüftergeschwindigkeit
- Lüftergeschwindigkeit in 5 Stufen einstellbar
- Programme benutzerdefinierbar
- Verbrauchsstatistik direkt am Bildschirm aufrufbar
- CNS 18/10 vierseitig
- Elektronische Türüberwachung mit Warnsignal
- Kondensatortemperaturüberwachung
- Monoblocksystem
- Verdampferfreier Innenraum
- Umluftkühlung
- Luftleitbleche für eine optimale Luftzirkulation
- Luftfeuchtesensoren
- Heizung
- Energiesparende Heißgas-Tauwasserverdunstung
- 85 mm Energiespar-Isolierung
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Innenraum mit abgerundeten Ecken
- Backblechmaß EN 600 x 400
- Selbstschließende Tür mit Schloss
- Eingelassene und ergonomisch geformte Griffleiste
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung

- Türanschlag rechts, wechselbar mit Umbaukit
- Klappbare Maschinenfachblende
- Höhenverstellbare AusgleichsfüÙe aus CNS


## Technische Daten:

<b>Geräteart</b>	Kühlschrank
<b>Preisgruppe</b>	C
<b>Herstellerkennung</b>	BN20ET100235
<b>Abmessungen außen:</b>	
<b>Breite</b>	790 mm
<b>Tiefe</b>	770 mm
<b>Höhe</b>	2110 mm
<b>Aufstellart</b>	Standgerät
<b>Öffnungssystem</b>	Volltür
<b>Temperaturbereich von</b>	-3 °C
<b>Temperaturbereich bis</b>	+18 °C
<b>Anzahl der Türen</b>	1
<b>Türanschlag</b>	Rechts wechselbar
<b>Aussenmaterial</b>	CNS-4 seitig
<b>Innenmaterial</b>	CNS
<b>Anschlußart</b>	Steckerfertig (230V)
<b>Anschlusswert Elektro</b>	1,301 kW
<b>Spannung</b>	230 Volt
<b>Bruttogewicht</b>	161 kg
<b>Serienzubehör</b>	20 Paar Auflageschienen für die Aufnahme von 600 x 400 mm Bäckereibleche
<b>SWS</b>	Ja
<b>Kühlung</b>	Umluft
<b>Tauwasserverdunstung</b>	Ja
<b>Abtauung</b>	Automatisch
<b>Wandstärke Isolierung</b>	85 mm
<b>Kälteleistung</b>	555 W
<b>Kältemittel</b>	R 290 (Propan)/GWP 3
<b>Kältemittelmenge</b>	89 g

## Energiedaten

<b>Nutzzinhalt Kühlung</b>	422 l
<b>Kategorie</b>	Vertikales Kühl/Tiefkühlgerät
<b>Energieverbrauch im Jahr</b>	621 kWh
<b>Energieeffizienzklasse</b>	C
<b>Energieeffizienzklasse Spektrum</b>	A +++ bis G
<b>Energieeffizienzindex EEI</b>	48,00
<b>Klimaklasse</b>	5 (+40 °C UT und 40 % RF)
<b>EPREL Registrierungsnummer</b>	154462
<b>EU-Label Verordnung</b>	2015/1094-IV

Angaben nach der Verordnung (EU) 2015-1095 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.07.2016 gültigen (Änderung 01.07.2019 Verordnung (EU) 2015/1094-IV für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte

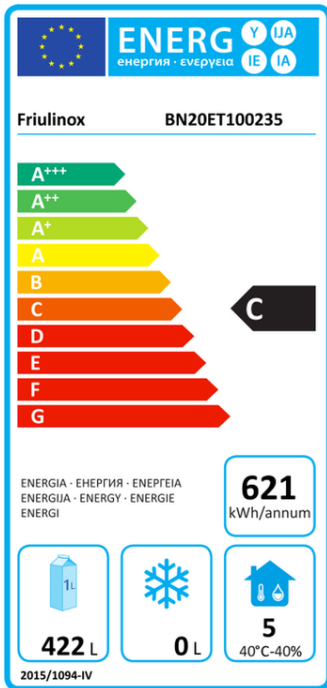

## Weitere Ansichten



## Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Auflageschienenpaar L-Schienen für BKU/BTKU 614 und P 604  
L-Schienenpaar Edelstahl

GTIN: 4059395002393

Artikel-Nr.: 990332

---

**Umbausatz Kit für linksanschlag**

**Umbausatz Kit für linksanschlag**

GTIN: 4059395002324

Artikel-Nr.: 930096

---

**Umbauarbeiten für Linksanschlag**

**Umbauarbeiten für Linksanschlag**

GTIN: 4059395006018

Artikel-Nr.: 58

---

**Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung**

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

---

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen  
Dokumenten



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)