

WANDKÜHLREGAL

ALASKA 300 SLIM ENERGY

4 verstellbare Etagen und Bodenauslage,

Seitenpaneele mit Aluminiumprofil

Artikel-Nr.: 41863510300

Listenpreis:

13.788,00 € *

*zzgl. Ust. zzgl. Versandkosten



Beschreibung


- steckerfertiges Wandkühlregal mit Umluftkühlung
- Temperaturklasse M2 zur Kühlung von z.B. Molkereiprodukten, Wurstwaren etc.
- außen weiß plastifiziertes Stahlblech mit Aluminium-Profilen
- innen weiß plastifiziertes Stahlblech
- werkseitig kanalisierbar/ anbaufähig
- frontseitiger Rammschutz aus PVC
- optional mit Panorama Seitenteilen
- helle LED-Beleuchtung im Deckenteil hinter der oberen Verkleidung, gesondert schaltbar
- elektronische Steuerung, Hauptschalter
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- serienmäßig mit 4 Regalböden, 295 mm tief, ohne Beleuchtung, in Höhe und Neigung
- verstellbar, Preisschiene je Regalboden, 1 Bodenauslage, 335 mm tief

Hinweis:

Die Maßangaben gelten nur für die Grundmodelle, je nach Zubehör können die Maße der Geräte variieren.

Hinweise finden Sie in den Zubehörtabellen.

Zur Be- und Entlüftung ist ein Wandabstand von 100 bis 150 mm einzuplanen.

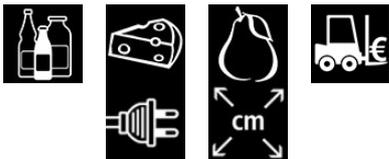

Gegen einen Aufpreis sind die Modelle ebenfalls in den RAL Farbtönen 7016 (Anthrazitgrau), 9005 (Tiefschwarz), 9006 (Weißaluminium), 9007 (Graualuminium), 9010 (Reinweiß) und 9011 (Graphitschwarz) erhältlich. Bitte bei Bestellung angeben. Abweichende RAL-Farbtöne sind auf Anfrage ebenfalls möglich.

Energieeffizienz*

Lieferant: NordCap

Modell: ALASKA 300 SLIM ENERGY

Energieeffizienzklasse: E

Energieeffizienzindex: 2 x 57,7

Energieverbrauch: 2 x 15,53 kWh/24h

Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte bzw. nach den seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnungen 2019/2018 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten mit Direktverkaufsfunktion und 2019/2016 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten

Informationen

Artikelnummer: 41863510300

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): Umluftkühlung

Verkleidung außen: weiß plastifiziertes Stahlblech mit Aluminium-Profilen

Verkleidung innen: weiß plastifiziertes Stahlblech

Ausstellfläche: 4,37 m²

Warenpräsentationsfläche (TDA): 3,38 m²

Abstell- und Lagerfläche: 4 x Regalboden, T in mm: 295, in Höhe und Neigung verstellbar

1 x Bodenauslage, T in mm: 335

Bruttinhalt: 1110 l

Bruttogewicht: 459 kg

Nettogewicht: 450 kg

Temperaturbereich: 3 bis 5 °C bei 25 °C UT und 60 % RF

Temperaturklassifizierung: M2

Temperaturklassifizierung-Bezeichnung: Temperaturklasse M2 zur Kühlung von z.B. Molkereiprodukten oder Wurstwaren

Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

Abmessungen (mm)

Breite außen: 2955

Tiefe außen: 635

Höhe außen: 1950

Breite innen: 2891

Höhe innen: 1165

Breite Verpackung: 3100

Tiefe Verpackung: 800

Höhe Verpackung: 2200

Technik

Kältemittel: R-290

Kälteleistung: 2 x 2640 W | -10 °C (VT)

Kältemittel Füllmenge: 4 x 150 g

Anschlusswert Elektro: 2 x 1,36 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Energieeffizienzklasse: E

Energieverbrauch: 2 x 15,53 kWh/24h

Energieeffizienzindex: 2 x 57,7