

GLÄSERSPÜLMASCHINE ZSDICG


mit Spülmittel- / Klarspülmitteldosierung, Laugenpumpe und Druckboiler

Artikel-Nr.: 406402236

Listenpreis:

3.498,00 € *

*zzgl. Ust. zzgl. Versandkosten

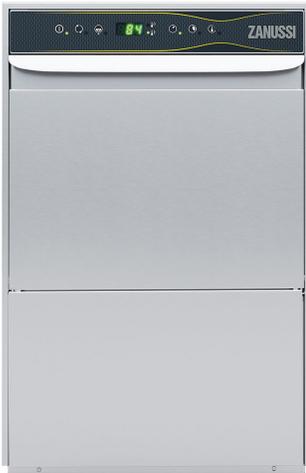

Beschreibung

- doppelwandig
- doppelwandige Tür, isoliert
- integriertes Druckboilersystem, austauschbare CNS-Spülarne / -Düsen
- CNS-Waschtank, abgerundete Ecken
- Anschlusskabel mit Schuko-Stecker
- Softstartprogramm zum Schutz empfindlicher Materialien (Glas, Porzellan etc.)
- PVC-Wasserzuleitung
- CNS-Ablauf-Filter, Service- / Wartungskomponenten von vorn erreichbar

Hinweis:

Nur das vollständig ausgefüllte und an NordCap zurückgesandte Inbetriebnahmeprotokoll Spültechnik berechtigt zum Gewährleistungsanspruch. Auf Wunsch können wir Ihre NordCap-Spülmaschine direkt vor Ort fachmännisch in Betrieb nehmen und einwaschen lassen. Dieser Service erfolgt durch einen von uns autorisierten Service-Partner. Inbetriebnahmeprotokoll, Leistungen und pauschale Kosten finden Sie unter www.nordcap.de/service/zusatzservice/

Serienzubehör

- 1 x Korb, eckig, B x T x H in mm: 400 x 400 x 150



Informationen

Artikelnummer: 406402236

GTIN: 4063377152846

Spülprogramme (Anzahl | Dauer in Sek.): 2 + Kaltnachspülung | 120 / 300 / 120

Verkleidung außen: CNS 1.4301

Verkleidung innen: CNS 1.4301

Spülmitteldosierung: Serie

Klarspülmitteldosierung: Serie

Wasserenthärter: nein

Drucksteigerungspumpe: nein

Laugenpumpe: Serie

Boilerinhalt: 5,00 l

Tankinhalt: 6,00 l

Theoretische Leistung Körbe/h: 30

Nachspülzyklus: 80 bis 90 °C

Wasserzulauf: Kaltwasser (Kaltnachspülung) und Warmwasser (Normalbetrieb)

Bruttogewicht: 46 kg

Nettogewicht: 37 kg

Temperaturbereich Spülung: 55 bis 65 °C

Produktionsschritt: Reinigen

Abmessungen (mm)

Breite außen: 460

Tiefe außen: 565

Höhe außen: 715

Breite innen: 400

Tiefe innen: 400

Höhe innen: 290

Tiefe bei geöffn. Klappe: 880

Breite Verpackung: 530

Tiefe Verpackung: 650

Höhe Verpackung: 880

Technik

Energieart: Elektro

Anschlusswert Elektro: 3,30 kW | 230 V | 1 ph | 50 Hz

Anschlusswert Boilerheizung: 3,00 kW

Wasserhärte: bis 5 °dH

Wasserdruck: 1,8 bis 3 bar

Wasserverbrauch / Zyklus: 2,30 l

Schutzart: IPX4 - spritzwassergeschützt

Geräuschpegel: ca. 58 dB