

## Flaschenkühlschrank MRFvc 3511 mit Glastür und Umluftkühlung

Getränkekühlschrank mit Umluftkühlung, Isolierglastür und analoger Temperaturanzeige. Der fugenlose Kunststoff-Innenbehälter ist leicht zu reinigen. Die 4 mitgelieferten Roste können in den vorgeformten Rostauflagen in der Höhe verstellt werden und sind mit maximal 45 kg belastbar. Die Tür ist mit einem Selbstschließmechanismus ausgestattet und abschließbar. Die servicefreundliche Türmagnetdichtung leicht wechselbar. Das Gerät verfügt über einen Türkontaktschalter, der den Umluftventilator beim Öffnen der Tür abschaltet, sowie über eine separat schaltbare LED-Innenbeleuchtung. Das Thermostat ist stufenlos einstellbar.

Artikel-Nr.: 40513511  
GTIN: 9005382232651



### Produktvorteile:

- Stufenlos regelbares Thermostat
- Analoge Temperaturanzeige im Innenraum
- Rückwandverdampfer
- Umluftkühlung
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- LED Innenbeleuchtung separat schaltbar
- Fugenloser Kunststoff-Innenraum
- Isolierglastür mit Schloss
- Griffmulde im Türrahmen
- 4 Roste zu bestücken bis maximal 45 kg
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- 2 höhenverstellbare Ausgleichsfüße vorne

### Technische Daten:

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| <b>Geräteart</b>          | Kühlschrank |
| <b>Preisgruppe</b>        | C           |
| <b>Herstellerkennung</b>  | MRFvc 3511  |
| <b>Abmessungen außen:</b> |             |
| <b>Breite</b>             | 597 mm      |
| <b>Tiefe</b>              | 654 mm      |
| <b>Höhe</b>               | 1684 mm     |


|                           |         |
|---------------------------|---------|
| <b>Abmessungen innen:</b> |         |
| <b>Breite</b>             | 475 mm  |
| <b>Tiefe</b>              | 423 mm  |
| <b>Höhe</b>               | 1459 mm |

|                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Aufstellart                        | Standgerät                        |
| Öffnungssystem                     | Glastür                           |
| Temperaturbereich von              | 2 °C                              |
| Temperaturbereich bis              | 9 °C                              |
| Anzahl der Türen                   | 1                                 |
| Türanschlag                        | Rechts wechselbar                 |
| Bestückung                         | Flaschen                          |
| Innenbeleuchtung                   | Ja                                |
| Außenmaterial                      | Stahlblech weiß pulverbeschichtet |
| Innenmaterial                      | Kunststoff, weiß                  |
| Anschlußart                        | Steckerfertig (230V)              |
| Anschlusswert Elektro              | 0,07 kW                           |
| Spannung                           | 230 Volt                          |
| Bruttogewicht                      | 76 kg                             |
| Serienzubehör                      | 4 Roste kunststoffbeschichtet     |
| Einsetzbar Umgebungstemperatur bis | 32 °C                             |
| Raumfeuchte bis                    | 65 %                              |
| Kühlung                            | Umluft                            |
| Tauwasserverdunstung               | Ja                                |
| Abtauung                           | Automatisch                       |
| Kältemittel                        | R 600a (Isobutan)/GWP 3           |

## Energiedaten

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| Höchste Ø Fachtemperatur        | 5 °C                      |
| Höchste Umgebungstemperatur     | 32 °C                     |
| Bruttoinhalt                    | 347 l                     |
| Nutzzinhalt Kühlung             | 250 l                     |
| Energieverbrauch im Jahr        | 538 kWh                   |
| Energieeffizienzklasse          | C                         |
| Energieeffizienzklasse Spektrum | A bis G                   |
| Klimaklasse                     | 3 (+25 °C UT und 60 % RF) |
| Temperaturklasse                | K4                        |
| EU-Label Verordnung             | 2019/2018                 |

Angaben nach der Verordnung (EU) 2019-2024 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion von Getränkekühler

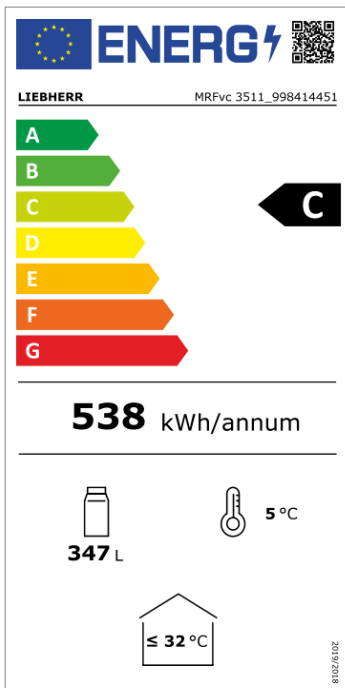

Weitere Ansichten



## Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

---

**Umbauarbeiten für Linksanschlag**

**Umbauarbeiten für Linksanschlag**

GTIN: 4059395005981

Artikel-Nr.: 55

---

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen  
Dokumenten



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)