

Edelstahltiefkühlschrank TKU 1453

Umluft Edelstahl-Gewerbe-Tiefkühlschrank GN 2/1 mit Screen-Touch Steuerung und großer digitaler Temperaturanzeige. Der Gewerbekühlschrank verfügt über eine seitliche große LED-Innenbeleuchtung um den Innerraum großzügig auszuleuchten. Eine energiesparende 80 mm Isolierung und einer energiesparenden Heißgas-Tauwasserverdunstung tragen zu einer weiteren Energieoptimierung bei. Hochwertiger Innenraum aus CNS (AISI 304) mit tiefgezogenen vorgeformten seitlichen Auflageschienen und mittig mit Auflageschienen zum einhaken zur Einbringung von maximal 48 Rosten GN 2/1 mit 55 mm Abstand. Im Lieferumfang befinden sich bereits 6 Roste für eine maximale Gewichtsaufnahme je Rost von 40 kg. Edelstahlboden mit Reinigungsablauf und Hygieneradien zur leichten Reinigung. Die selbstschließende Tür ist bei 90° Öffnung arretierend und mit einer leicht wechselbaren Magnetsteckdichtung versehen. Gegen unbefugten Zugriff kann der Gewerbekühlschrank mit dem eingebautem Schloss gesichert werden. Zum leichten öffnen des Kühlschranks verfügt die Tür über eine senkrechte eingelassene Griffleiste. Eine automatische Abtauung bietet maximalen Komfort. Vor Ort bestehende Bodenunebenheiten können durch die montierten höhenverstellbaren Rundfüße (95 bis 115 mm) aus Edelstahl ausgeglichen werden.



Artikel-Nr.: 60521031
GTIN: 4059395035780



Produktvorteile:

- Elektronische Touch-Screen Steuerung
- Große digitale Temperaturanzeige
- Beschichteter Verdampfer
- Große LED Beleuchtung seitlich angebracht
- Energiesparende Heißgas-Tauwasserverdunstung
- Umluftkühlung
- Seitlich vorgeformte Auflageschienen und mittig mit Auflageschienen für Rasterleiste zum Einhängen für maximal 48 Roste GN 2/1 bei 55 mm Abstand
- Jeder Rost ist bis maximal 40 kg belastbar
- Selbstschließende Tür mit Zylinderschloss bei 90° arretierend
- 80 mm Energiesparisolierung
- Boden mit Hygieneradien und Reinigungsablauf
- Eingelassene, ergonomisch geformte Griffleiste
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- Höhenverstellbare Rundfüße aus Edelstahl (95 bis 115 mm)

Technische Daten:


| | |
|------------------------------|--------------------|
| Geräteart | Tiefkühlschrank |
| Preisgruppe | C |
| Herstellerkennung | TKU 1453- 19086595 |
| Abmessungen außen: | |
| Breite | 1358 mm |
| Tiefe | 856 mm |
| Höhe | 2119 mm |
| Aufstellart | Standgerät |
| Öffnungssystem | Volltür |
| Temperaturbereich von | -18 °C |
| Temperaturbereich bis | -22 °C |

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Anzahl der Türen | 2 |
| Kapazität der Türen | GN 2/1 |
| Türanschlag | Links/Rechts |
| Bestückung | GN 2/1 |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| Aussenmaterial | Edelstahl 201, dreiseitig |
| Innenmaterial | CNS |
| Anschlusswert Elektro | 0,750 kW |
| Spannung | 230 Volt |
| Bruttogewicht | 240 kg |
| Serienzubehör | 6 Roste GN 2/1 |
| SWS | Ja |
| Kühlung | Umluft |
| Tauwasserverdunstung | Ja |
| Abtauung | Automatisch |
| Wandstärke Isolierung | 80 mm |
| Kältemittel | R 290 (Propan)/GWP 3 |
| Kältemittelmenge | 150 g |

Energiedaten

| | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Bruttoinhalt | 1332 l |
| Nutzzinhalt Tiefkühlung | 962 l |
| Kategorie | Vertikales Kühl/Tiefkühlgerät |
| Energieverbrauch im Jahr | 4482 kWh |
| Energieeffizienzklasse | D |
| Energieeffizienzklasse Spektrum | A+++ bis G |
| Energieeffizienzindex EEI | 72,00 |
| Klimaklasse | 5 (+40 °C UT und 40 % RF) |
| EPREL Registrierungsnummer | 1436784 |
| EU-Label Verordnung | 2015/1094-IV |

Angaben nach der Verordnung (EU) 2015-1095 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.07.2016 gültigen (Änderung 01.07.2019 Verordnung (EU) 2015/1094-IV für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte

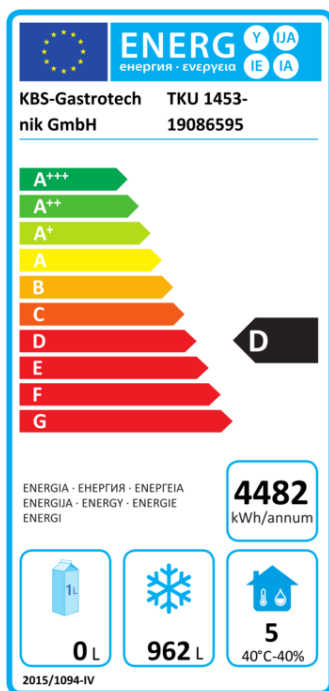

Weitere Ansichten





Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Rost GN 2/1 rilsaniert
Rost GN 2/1 Rilsaniert

GTIN: 4059395002386

Artikel-Nr.: 990230

Fußpedalsatz für KU/TKU 1452
Fußpedalsatz

Artikel-Nr.: 825431

Auflageschiene einzeln mittig für KU 1452
Auflageschiene einzeln mittig für KU 1452 564mm lang

GTIN: 4059395012491

Artikel-Nr.: 825463

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folientfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen
Dokumenten



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de