

## Edelstahl Tiefkühlschrank TKU 1419

Umluft-Gewerbe-Tiefkühlschrank mit elektronischer Touch-Screen-Steuerung und TTL Schnittstelle in Monoblockbauweise gefertigt mit bis zu 94 mm Energiespar-Isolierung und umweltfreundlichem Kältemittel R290. Außenmaterial dreiseitig Edelstahl CNS 18/10 AISI 304 Scotch-Brite verschliffen. Digitales Display mit Temperaturanzeige. Monoblocksystem und Verdampfer freier Innenraum für maximale Ausnutzung der Kühlfläche mit Luftleitschienen für eine optimale Kühlung des Innenraums durch indirekte Belüftung. Innenraum mit vorgeformten Auflageschienen zur Einbringung von maximal 24 Rosten GN 2/1 in einem Abstand von 55 mm. Tiefgezogener Innenboden mit abgerundeten Ecken als Wanne ausgebildet für maximale Hygiene. Hohe Servicefreundlichkeit durch klappbare Maschinenfachblende. Tür mit Schloss und eingelassener Griffleiste unter 100° selbstschließend mit oberem Schleppteamer. Unteres Türschamier nach vorne montiert, hierdurch kann der Gewerbe-Kühlschrank für eine Sockelbaumontage verwendet werden. Side by Side Montage von weiteren Kühlschränken möglich, da die Türen im geöffneten Zustand nicht überstehen. Hohe Servicefreundlichkeit durch klappbare Maschinenfachblende, Kondensator mit Fettfilter und Türmagnetsteckdichtung. Automatische energiesparende Abtauung und energiesparende Heißgas-Tauwasser verdunstung. Höhenverstellbare CNS-Ausgleichsfüße 150 mm bis 175 mm verstellbar. Ein europäisches Markenprodukt aus dem Hause friulinox.



Artikel-Nr.: 121452  
GTIN: 4059395094329



### Produktvorteile:

- friulinox by KBS - Premiumgerät hergestellt in Italien
- CNS 18/10 dreiseitig, Scotch-Brite verschliffen
- Bodenunterseite aus CNS 18/10
- Elektronische Steuerung mit Touch-Screen
- Kondensator mit Fettfilter
- TTL Schnittstelle, HACCP aufrüstbar
- Monoblocksystem
- Verdampferfreier Innenraum
- Umluftkühlung
- Energiesparende Heißgas-Tauwasser verdunstung
- Energiesparende Bedarfsabtauung
- Luftleitbleche für eine optimale Luftzirkulation
- Energiespar-Isolierung bis zu 94 mm
- Innenraum mit abgerundeten Ecken
- GN 2/1 maximal 24 Roste mit einem Abstand von 55 mm
- Vorgeformte Auflageschienen
- Selbstschließende Türen mit Schloss und Türinnenheizung
- Türen mit ergonomischer Griffleiste über die komplette Höhe
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Klappbare Maschinenfachblende
- Höhenverstellbare Ausgleichsfüße aus CNS 150 mm bis 175 mm
- Sockelbaufähig

### Technische Daten:

Geräteart


Tiefkühlschrank

<b>Preisgruppe</b>	C
<b>Herstellerkennung</b>	BN20SC22FK35
<b>Abmessungen außen:</b>	
<b>Breite</b>	1400 mm
<b>Tiefe</b>	830 mm
<b>Höhe</b>	2080 mm
<b>Abmessungen innen:</b>	
<b>Breite</b>	1234 mm
<b>Tiefe</b>	770 mm
<b>Höhe</b>	1480 mm
<b>Aufstellart</b>	Standgerät
<b>Öffnungssystem</b>	Volltür
<b>Temperaturbereich von</b>	-18 °C
<b>Temperaturbereich bis</b>	-22 °C
<b>Anzahl der Türen</b>	2
<b>Kapazität der Türen</b>	GN 2/1
<b>Türanschlag</b>	Links/Rechts
<b>Bestückung</b>	GN 2/1
<b>Bestückungsmöglichkeit</b>	GN 2/1 max 48 Roste
<b>Aussenmaterial</b>	CNS 3 seitig
<b>Innenmaterial</b>	CNS
<b>Anschlußart</b>	Steckerfertig (230V)
<b>Anschlusswert Elektro</b>	0,710 kW
<b>Spannung</b>	230 Volt
<b>Bruttogewicht</b>	216 kg
<b>Serienzubehör</b>	6 Roste GN 2/1 rilsaniert
<b>SWS</b>	Ja
<b>Kühlung</b>	Umluft
<b>Tauwasserverdunstung</b>	Ja
<b>Abtauung</b>	Automatisch
<b>Wandstärke Isolierung</b>	94 mm
<b>Kältemittel</b>	R 290 (Propan)/GWP 3
<b>Kältemittelmenge</b>	110 g

## Energiedaten

<b>Bruttoinhalt</b>	1320 l
<b>Nutzinhalt Tiefkühlung</b>	1085 l
<b>Kategorie</b>	Vertikales Kühl/Tiefkühlgerät
<b>Energieverbrauch im Jahr</b>	4416 kWh
<b>Energieeffizienzklasse</b>	D
<b>Energieeffizienzklasse Spektrum</b>	A +++ bis G
<b>Energieeffizienzindex EEI</b>	64,80
<b>Klimaklasse</b>	5 (+40 °C UT und 40 % RF)
<b>EPREL Registrierungsnummer</b>	1353110
<b>EU-Label Verordnung</b>	2015/1094-IV

Angaben nach der Verordnung (EU) 2015-1095 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.07.2016 gültigen (Änderung 01.07.2019 Verordnung (EU) 2015/1094-IV für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte

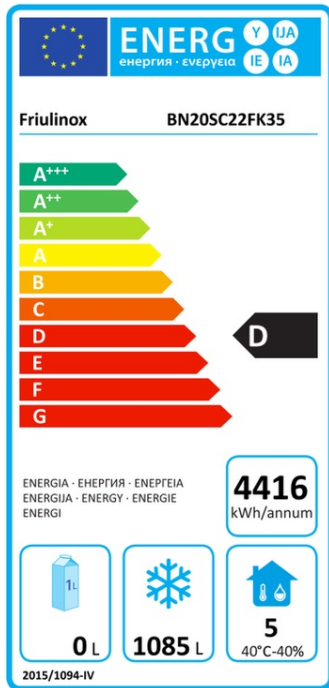

## Weitere Ansichten



## Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

**Auflageschiene einzeln für KU/TKU 1419 und 1426**

**Auflageschiene einzeln für Mitte zur Verwendung bei KU/TKU 1419/1425**

GTIN: 4059395002300

Artikel-Nr.: 819599

**Auflageschiene einzeln für KU/TKU 1421**

**Auflageschiene einzeln für Mitte zur Verwendung bei KU/TKU 1419/1425**

GTIN: 4059395002300

Artikel-Nr.: 819599

**Rost CNS GN 2/1 für KU/TKU 719 - 1419 und 726 - 1426  
für KBS 422 GDU**

GTIN: 4059395110500

Artikel-Nr.: 8221001

**Rost GN 2/1 rilsaniert**

**Rost GN 2/1 Rilsaniert**

GTIN: 4059395002386

Artikel-Nr.: 990230

**Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folientfernung**

GTIN: 4059395031409

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen  
Dokumenten



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)