

## Eislagerschrank TKU 822 Eis Türanschlag links

Innovativer Umluft-Gewerbe-Tiefkühl-lagerschrank speziell für die Lagerung von Speiseeis. Tiefkühl-schrank mit großem 5" Full-Touch-Display mit Symbolanzeige für eine direkte, schnelle und intuitive Interaktion mit dem Eislagerschrank. Im Display werden dabei die wesentlichen Informationen wie Temperatur, Luftfeuchte und die Geschwindigkeit des Lüfters sofort sichtbar dargestellt. Mit wenigen Klicks können nicht nur eingestellte Temperatur, die Geschwindigkeit des Lüfters und das ausgewählte Kühlprogramm überprüft werden, sondern auch im Handumdrehen die Parameter geändert und auf benutzerdefinierte Sets eingestellt werden. Die klappbare Maschinenfachblende erlaubt eine einfache und schnelle Reinigung des Kondensators. Besonders hohe Energieeffizienz durch 85 mm Energiespar-Isolierung und elektronische Ventilatoren mit niedrigem Verbrauch. Weiterhin verfügt der Tiefkühl-lagerschrank über eine automatische und energiesparende Tauwasser-Verdunstung. Im Innenraum befinden sich an der Rückwand optimierte Luftleitbleche für eine optimale Kälteverteilung. Die Rasterleisten und U-Schienen sind ohne Werkzeug herausnehmbar. Hoher Bedienkomfort durch selbstschließende Tür mit ergonomisch geformter und eingelassener Griffleiste. Für einen unbefugten Zugriff kann der Speiseeis-Lagerschrank über das vorhandene Zylinderschloss verschlossen werden. Bodenunebenheiten vor Ort können durch die höhenverstellbaren CNS Füße ausgeglichen werden. Im Lieferumfang befinden sich 5 gelochte Bleche zur Aufnahme von Eisschalen. Maximales Fassungsvermögen: 60 Stück Eisschalen mit den Maßen 165 x 360 x 120 mm oder 48 Stück Eisschalen mit den Maßen 165 x 360 x 150 mm oder 42 Stück Eisschalen mit den Maßen 165 x 360 x 180 mm oder 40 Stück Eisschalen mit den Maßen 165 x 360 x 250 mm Lieferung erfolgt ohne Eisschalen.

Artikel-Nr.: 120825  
GTIN: 4059395012323



### Produktvorteile:

- Premiumgerät hergestellt in Italien
- CNS 18/10 3-seitig
- 5" Touchscreen-Steuerung
- Einstellbare Luftgeschwindigkeit
- Benutzereinstellbare Programme
- 85 mm Energiesparisolierung
- Monoblocksystem, Umluftkühlung
- Luftleitbleche für eine optimale Luftzirkulation
- Energiesparende Heißgas-Tauwasser-Verdunstung
- Innenraum mit abgerundeten Ecken
- Selbstschließende Tür mit Schloss
- Eingelassene und ergonomisch geformte Griffleiste
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- Türanschlag rechts
- Höhenverstellbare Ausgleichsfüße
- Lieferung ohne Eisschalen

### Technische Daten:


Geräteart	Eislagerschrank
Preisgruppe	C

<b>Herstellerkennung</b>	BN20GT320235
<b>Abmessungen außen:</b>	
Breite	790 mm
Tiefe	935 mm
Höhe	2110 mm
<b>Abmessungen innen:</b>	
Breite	620 mm
Tiefe	735 mm
Höhe	1510 mm
<b>Aufstellart</b>	Standgerät
<b>Öffnungssystem</b>	Volltür
<b>Temperaturbereich von</b>	-12 °C
<b>Temperaturbereich bis</b>	-30 °C
<b>Anzahl der Türen</b>	1
<b>Türanschlag</b>	Links
<b>Aussenmaterial</b>	CNS 3 seitig
<b>Innenmaterial</b>	CNS
<b>Anschlußart</b>	Steckerfertig (230V)
<b>Anschlusswert Elektro</b>	0,622 kW
<b>Spannung</b>	230 Volt
<b>Bruttogewicht</b>	206 kg
<b>Serienzubehör</b>	5 gelochte Bleche
<b>Kühlung</b>	Umluft
<b>Tauwasserverdunstung</b>	Ja
<b>Abtauung</b>	Automatisch
<b>Wandstärke Isolierung</b>	85 mm
<b>Kälteleistung</b>	594 W
<b>Kältemittel</b>	R 290 (Propan)/GWP 3
<b>Kältemittelmenge</b>	150 g

## Energiedaten

<b>Nutzzinhalt Tiefkühlung</b>	607 l
<b>Kategorie</b>	Vertikales Kühl/Tiefkühlgerät
<b>Energieverbrauch im Jahr</b>	2540 kWh
<b>Energieeffizienzklasse</b>	D
<b>Energieeffizienzklasse Spektrum</b>	A +++ bis G
<b>Energieeffizienzindex EEI</b>	58,00
<b>Klimaklasse</b>	5 (+40 °C UT und 40 % RF)
<b>EPREL Registrierungsnummer</b>	1353484
<b>EU-Label Verordnung</b>	2015/1094-IV

Angaben nach der Verordnung (EU) 2015-1095 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.07.2016 gültigen (Änderung 01.07.2019 Verordnung (EU) 2015/1094-IV für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte

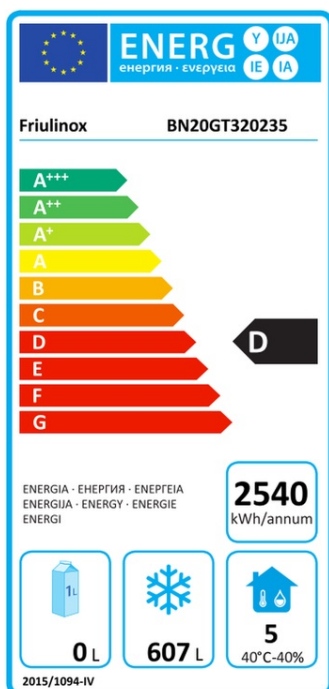

## Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

---

### Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

---

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen  
Dokumenten



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)