

Bäckereitiefkühlschrank BTKU 914 Tür linksanschlag

Bäckereitiefkühlschrank mit elektronischer Steuerung und digitaler Temperaturanzeige. Über-/ Untertemperaturen werden auf dem Display angezeigt. Der Innenraum verfügt über Luftleitbleche die für eine gleichmäßige Luftverteilung sorgen. Als Serienzubehör befinden sich 20 Paar L-Schienen für die Aufnahme von Backbleche 600 x 800 mm im Gerät. Die Magnetdichtung der Tür ist servicefreundlich ohne Werkzeug wechselbar. Der Kondensator verfügt über einen Schmutzfilter der im Bedarfsfall gewechselt werden kann. Die Tauwasserverdunstung erfolgt energiesparend durch Heißgas. Das Gerät steht auf höhenverstellbaren CNS-Füßen..

Artikel-Nr.: 120915
Nachfolgeartikel-Nr.: ohne
GTIN: 4059395012408



Produktvorteile:

- Premiumgerät hergestellt in Italien
- Edelstahl Bäckereitiefkühlschrank
- CNS 18/10 3-seitig
- Digitale Temperaturanzeige
- Verdampferfreier Innenraum
- Monoblocksystem
- Luftleitbleche für eine optimale Luftzirkulation
- Energiesparende Heißgas-Tauwasserverdunstung
- 85 mm Isolierung
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- LED-Beleuchtung
- Innenraum mit abgerundeten Ecken
- Selbstschließende Tür mit Schloss
- Eingelassene und ergonomisch geformte Griffleiste
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- Klappbare Maschinenfachblende
- Höhenverstellbare Ausgleichsfüße aus CNS

Technische Daten:


Geräteart	Tiefkühlschrank
Preisgruppe	C
Herstellerkennung	BN20ET22FBLK
Abmessungen außen:	
Breite	790 mm
Tiefe	1050 mm
Höhe	2110 mm

Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Volltür
Temperaturbereich von	-15 °C
Temperaturbereich bis	-25 °C
Anzahl der Türen	1
Türanschlag	Links wechselbar
Innenbeleuchtung	Ja
Aussenmaterial	CNS
Innenmaterial	CNS
Anschlußbart	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro	0,622 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	206 kg
Serienzubehör	20 Paar Auflageschienen für die Aufnahme von 600 x 800 mm Bäckereibleche
SWS	Ja
Kühlung	Umluft
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Wandstärke Isolierung	85 mm
Kältemittel	R 290 (Propan)/GWP 3
Kältemittelmenge	150 g

Energiedaten


Nutzzinhalt Tiefkühlung	676 l
Kategorie	Vertikales Kühl/Tiefkühlgerät
Energieverbrauch im Jahr	2321 kWh
Energieeffizienzklasse	C
Energieeffizienzklasse Spektrum	A +++ bis G
Energieeffizienzindex EEI	35,00
Klimaklasse	5 (+40 °C UT und 40 % RF)
Lichtquellenart	LED
EPREL Registrierungsnummer	1352803
EU-Label Verordnung	2015/1094-IV

Angaben nach der Verordnung (EU) 2015-1095 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.07.2016 gültigen (Änderung 01.07.2019 Verordnung (EU) 2015/1094-IV für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte

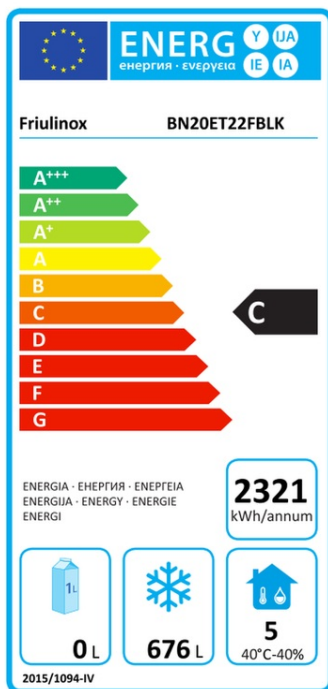

Weitere Ansichten



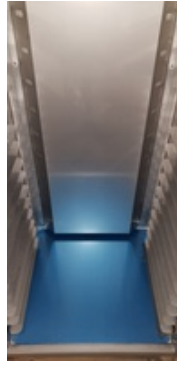

Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Auflageschienenpaar L-Schienen für BKU/BTKU 914 und P 904
L-Schienenpaar Edelstahl

GTIN: 4059395002409

Artikel-Nr.: 990333

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen
Dokumenten



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de