Impuls Wandkühlregal Alvin 2

Verkaufsförderndes Impuls-Wandkühlregal Alvin mit Panormaseitenteile in schwarzglas mit Chromoptik und integrierten Nachtrollo zum Schutz der Ware. Das Kühlregal hat eine elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige. Das Kühlregal verfügt über eine energiesparende LED Innenbeleuchtung die unter jedem Regalboden montiert ist, um eine optimale Ausleuchtung zu erhalten. Selbstverständlich ist die Beleuchtung separat schaltbar. Im Serienzubehör befinden sich 3 CHR Regalböden mit einer Tiefe von 280 mm und vormontierten Scannerschienen zur Auszeichnung Ihrer Produkte. Optimale Mobilität erhalten Sie durch die 4 vormontierten Rollen wovon 2 mit Festellbremse bestückt sind. Jetzt neu! Mit wartungsarmen, an der Rückwand befindlichen Kondensator, und einfach zu reinigendem Staubfilder der sich hinter der Frontblende befindet.

Artikel-Nr.: 9150226
GTIN: 4059395094695

Produktvorteile:

- Glasseitenteile
- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Eingebaute Lichtdrucktaste
- Energiesparende LED-Beleuchtung unter jedem Regalboden
- 3 CHR Regalböden nicht verstellbar
- Scannerschienen 40 mm hoch
- Regalbodentiefe 280 mm
- Auslagetiefe im Grundboden 320 mm
- Nachtrollo
- Wartungsarmer Kondensator
- Staubfilter hinter Frontblende
- 4 Rollen, davon 2 mit Feststellbremse

Technische Daten:

Geräteart	Wandkühlregal
Produktgruppe	A
Herstellerkennung	Alvin 2
Abmessungen außen:	
Breite	496 mm
Tiefe	674 mm
Höhe	1742 mm

Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Nachtrollo
Temperaturbereich von	4 °C
Temperaturbereich bis	12 °C
Innenbeleuchtung	Ja
Aussenmaterial	Glas/CHR
Innenmaterial	Glas/CHR
Anschlußart	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro	1,34 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	110 kg
Serienzubehör	3 CHR Böden, Nachtrollo
SWS	Ja
Kühlung	Umluft/Luftschleier
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Kältemittel	R 290 (Propan)/GWP 3

Energiedaten

Luftschallemissionsklasse	D
Luftschallemission	60 dB
Bruttoinhalt	220 l
Warenpräsentationsfläche (TDA)	0,97 m²
Energieverbrauch im Jahr	4345 kWh
Energieeffizienzklasse	F
Energieeffizienzklasse Spektrum	A bis G
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)
Lichtquellenart	LED
EPREL Registrierungsnummer	413836
EU-Label Verordnung	2019/2018

Angaben nach der Verordnung (EU) 2019-2024 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion, ausgenommen Getränkekühler

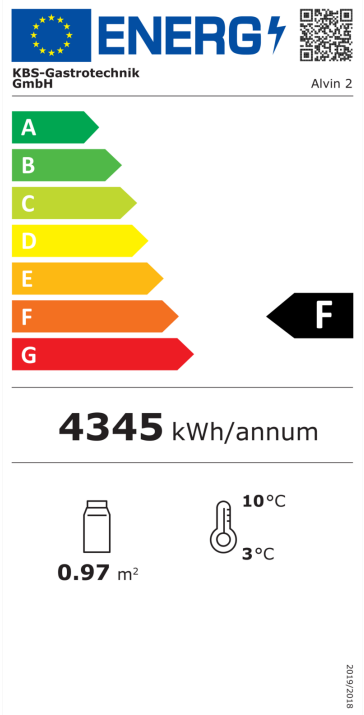

Weitere Ansichten

Direkt zum Produkt

Direkt zu den technischen Dokumenten

Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de