

Speiseeis-Verkaufsvitrine Mirabello 7

Speiseeis-Verkaufsvitrine für 7 Eisschalen 5 Liter Typ C im Bedienbereich oder 14 Eisschalen 2,5 Liter. Reservefach mit selbstschließender Tür zur Unterbringung von 15 Eisschalen 5 Liter Typ C. Die separat schaltbare LED-Innenbeleuchtung sorgt für eine gleichmäßige Ausleuchtung der Ausstellungsfläche. Eine beheizte Frontscheibe bietet ungetrübten Einblick auf die präsentierten Produkte. Für eine effektive Kühlung sorgt ein großer Verdampfer unter der Arbeitsfläche sowie eine zusätzliche Berohrung in den Wänden der Speiseeisevitrine. Die Verkaufstheke verfügt über eine automatische Abtauung inklusive Tauwasser verdunstung der Ausstellungsfläche. Der Abtauvorgang des Reservefaches muss manuell erfolgen. Für eine leichte Mobilität vor Ort ist die Speiseeis-Verkaufsvitrine mit 4 Rollen ausgestattet, die Lieferung erfolgt ohne Eisschalen. Hohe Nachhaltigkeit und Minimierung von Elektroschrott, da 95% der eingesetzten Materialien recyclebar sind

Anbauportionierspüle als optionales Zubehör gegen Mehrpreis erhältlich.

Bitte beachten Sie, dass Speiseeis über Nacht in einem speziellen Eis-Lagerschrank gekühlt werden muss.



Artikel-Nr.: 462124
GTIN: 4059395038941



Produktvorteile:

- Speiseeis-Verkaufsvitrine
- Gerader Glasaufbau
- Frontscheibenheizung
- LED Innenbeleuchtung, separat schaltbar
- Elektronisches Thermostat
- Automatische Abtauung und Tauwasser verdunstung der Ausstellungsfläche
- Manuelle Abtauung des Reservefaches
- Bestückung Bedienbereich 7 x 5 Liter Eisschalen Typ C oder 14x 2,5 Liter
- Bestückung Reservefach 15 x 5 Liter Eisschalen Typ C oder 30 x 2,5 Liter
- 4 Rollen für optimale Mobilität
- Lieferung erfolgt ohne Eisschalen

Technische Daten:


Geräteart	Eistheke
Produktgruppe	C
Herstellerkennung	Mirabella H7G
Abmessungen außen:	
Breite	1340 mm
Tiefe	677 mm
Höhe	1190 mm
Aufstellart	Standgerät
Temperaturbereich von	-5 °C
Temperaturbereich bis	-20 °C
Bestückung	Eisschale
Bestückungsmöglichkeit	7 Eisschalen 5 Liter oder 14 x 2,5 L (mit Stegkit optional) in der Ausstellungsfläche 14 Eisschalen 5 Liter oder 28 x 2,5 L im Reservefach
Innenbeleuchtung	Ja
Außenmaterial	Stahlblech grau, beschichtet, und geradem Glasaufbau
Innenmaterial	Stahlblech grau, beschichtet
Anschlußart	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro	0,61 kW

Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	145 kg
Kühlung	Stille
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Kältemittel	R 290 (Propan)/GWP 3



Energiedaten


Höchste Ø Fachtemperatur	-15 °C
Niedrigste Ø Fachtemperatur	-20 °C
Bruttoinhalt	329 l
Nutzzinhalt Kühlung	223 l
Warenpräsentationsfläche (TDA)	0,42 m²
Energieverbrauch im Jahr	4935 kWh
Energieeffizienzklasse	D
Energieeffizienzklasse Spektrum	A bis G
Klimaklasse	7 (+35 °C UT und 75% RF)
Temperaturklasse	L1
Lichtquellenart	LED
EPREL Registrierungsnummer	405600
EU-Label Verordnung	2019/2018

Angaben nach der Verordnung (EU) 2019-2024 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion von Speiseeisgeräte

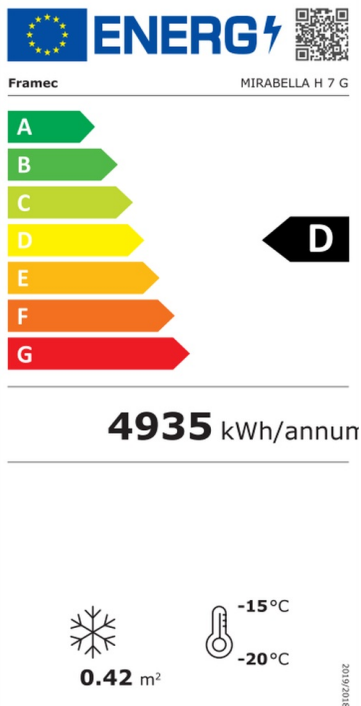

Weitere Ansichten





KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de