

Wandkühlregal Aurin 2 120 mit Schiebetüren

Wandkühlregal mit isolierten Seitenwänden und 2 Schiebetüren mit Isolierglas und Kunststoffrahmen. Durch den Einsatz von Schiebetüren ist das Wandkühlregal gegenüber offenen Kühlregalen besonders energiesparend. Eine gleichmäßige Ausleuchtung der Warenpräsentationsfläche erfolgt mit LED Lampen, die auf den Seitenteilen montiert und separat schaltbar sind. Das Wandkühlregal verfügt serienmäßig über 3 höhen-/neigungsverstellbare CNS Regalöden mit einer Tiefe von 290 mm und einer max. Belastbarkeit von 20 kg pro Meter. Die innere gelochte Rückwand ist ebenfalls aus Edelstahl gefertigt. Das Kühlregal ist mit einer elektronischen Steuerung und digitalen Temperaturanzeige, sowie einer Tauwasser verdunstungs-Heizung ausgestattet. Bodenunebenheiten können vor Ort durch die vorhandenen Stellschrauben ausgeglichen werden.

Artikel-Nr.: 827812
GTIN: 4059395031676



Produktvorteile:

- Umluftkühlung mit Luftschleier
- Isolierte Seitenteile
- Schiebetüren aus Isolierverglasung
- Rahmen der Schiebetüren aus Kunststoff, schwarz
- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- LED-Innenbeleuchtung separat schaltbar
- Scannerschienen
- 3 höhen- und neigungsverstellbare CNS Böden
- Regalbodentiefe 290 mm, Belastung 20 kg je lfd. Meter
- Rückwand innen aus Edelstahl
- Tauwasser verdunstung mit Heizung
- Höhenverstellbare AusgleichsfüÙe
- Bitte beachten Sie die Geräusch und Wärmentwicklung in kleinen Räumen

Technische Daten:


Geräteart	Wandkühlregal
Produktgruppe	C
Herstellerkennung	OM120PSVG-S
Abmessungen außen:	
Breite	1200 mm
Tiefe	570 mm
Höhe	2000 mm
Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Glasschiebetür
Temperaturbereich von	4 °C
Temperaturbereich bis	8 °C
Anzahl der Türen	2
Innenbeleuchtung	Ja
Aussenmaterial	Isolierte Seitenteile grau, Front Stahlblech grau

Innenmaterial	Rückwand CNS, Regalböden CNS, Seitenteile Kunststoff grau
Anschlußart	Steckerfertig (230V)
Anschlußwert Elektro	0,599 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	199 kg
Serienzubehör	3 höhen- u. neigungsverstellbare CNS Böden
Einsetzbar Umgebungstemperatur bis	25 °C
Raumfeuchte bis	60 %
Ausstellungsfläche	1,36 m ²
Kühlung	Umluft/Luftschieber
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Kältemittel	R 290 (Propan)/GWP 3
Kältemittelmenge	130 g

Energiedaten

Höchste Ø Fachtemperatur	5 °C
Niedrigste Ø Fachtemperatur	-1 °C
Nutzfläche	1,49 m ²
Warenpräsentationsfläche (TDA)	1,41 m ²
Energieverbrauch im Jahr	2642 kWh
Energieeffizienzklasse	C
Energieeffizienzklasse Spektrum	A bis G
Energieeffizienzindex EEI	25,2
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)
Lichtquellenart	LED
Licht-Energieeffizienzklasse	E
EPREL Registrierungsnummer	1312329
EU-Label Verordnung	2019/2018

Angaben nach der Verordnung (EU) 2019-2024 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion, ausgenommen Getränkekühler

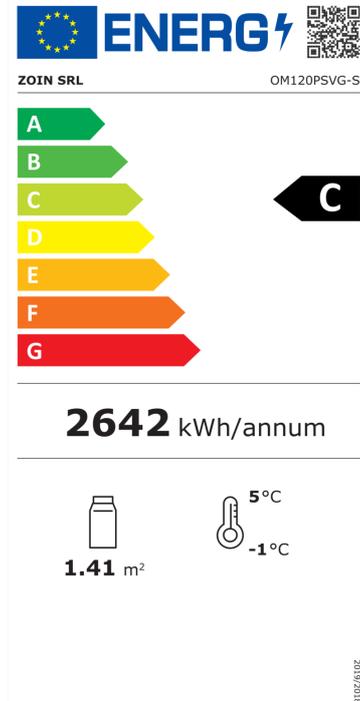

[Direkt zum Produkt](#)

[Direkt zu den technischen Dokumenten](#)



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de