Wandkühlregal Aurin 2 180 mit Schiebetüren

Wandkühlregal mit isolierten Seitenwänden und 2 Schiebetürenmit Isolierglas und Kunststoffrahmen. Durch den Einsatz von Schiebetüren istdas Wandkühlregal gegenüber offenen Kühlregalen besonders energiesparend. Einegleichmäßige Ausleuchtung der Warenpräsentationsfläche erfolgt mit LED Lampen,die auf den Seitenteilen montiert und separat schaltbar sind. Das Wandkühlregalverfügt serienmäßig über 3 höhen-/neigungsverstellbare CNS Regalöden mit einerTiefe von 290 mm und einer max. Belastbarkeit von 20 kg pro Meter. Die inneregelochte Rückwand ist ebenfalls aus Edelstahl gefertigt. Das Kühlregal ist miteiner elektronischen Steuerung und digitalen Temperaturanzeige, sowie einerTauwasserverdunstungs-Heizung ausgestattet. Bodenunebenheiten können vor Ort durch dievorhanden Stellschrauben ausgeglichen werden.



Artikel-Nr.: 827818
GTIN: 4059395031690

Produktvorteile:

- Umluftkühlung mit Luftschleier
- Isolierte Seitenteile
- Schiebetüren aus Isolierverglasung
- Rahmen der Schiebetüren aus Kunststoff, schwarz
- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- LED-Innenbeleuchtung separat schaltbar
- Scannerschienen
- 3 höhen- und neigungsverstellbare CNS Böden
- Regalbodentiefe 290 mm, belastbar bis 22 kg je lfd. Meter
- Rückwand innen aus Edelstahl
- Tauwasserverdunstung mit Heizung
- Höhenverstellbare Ausgleichsfüße
- Bitte beachten Sie die Geräusch und Wärmentwicklung in kleinen Räumen

Technische Daten:

Geräteart	Wandkühlregal
Produktgruppe	C
Abmessungen außen:	
Breite	1800 mm
Tiefe	570 mm
Höhe	2000 mm
Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Glasschiebetür
Temperaturbereich von	4 °C
Temperaturbereich bis	8 °C
Anzahl der Türen	2
Innenbeleuchtung	Ja
Aussenmaterial	Isolierte Seitenteile grau, Front Stahlblech grau
Innenmaterial	Rückwand CNS, Regalböden CNS, Seitenteile Kunststoff grau

Anschlußart	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro	0,957 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	272 kg
Serienzubehör	3 höhen- u. neigungsverstellbare CNS Böden
Einsetzbar Umgebungstemperatur bis	25 °C
Raumfeuchte bis	60 %
Ausstellungsfläche	2,09 m²
Kühlung	Umluft/Luftschleier
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Kältemittel	R 290 (Propan)/GWP 3
Kältemittelmenge	150 g

Energiedaten

Höchste Ø Fachtemperatur	5 °C
Niedrigste Ø Fachtemperatur	-1 °C
Nutzfläche	2,15 m²
Warenpräsentationsfläche (TDA)	2,31 m²
Energieverbrauch im Jahr	1713 kWh
Energieeffizienzklasse	B
Energieeffizienzklasse Spektrum	A bis G
Energieeffizienzindex EEI	12,3
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)
Temperaturklasse	M1
Lichtquellenart	LED
Licht-Energieeffizienzklasse	E
Herstellerkennung	OM180PSVG-S_1
EPREL Registrierungsnummer	2140492
EU-Label Verordnung	2019/2018

Angaben nach der Verordnung (EU) 2019-2024 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion, ausgenommen Getränkekühler

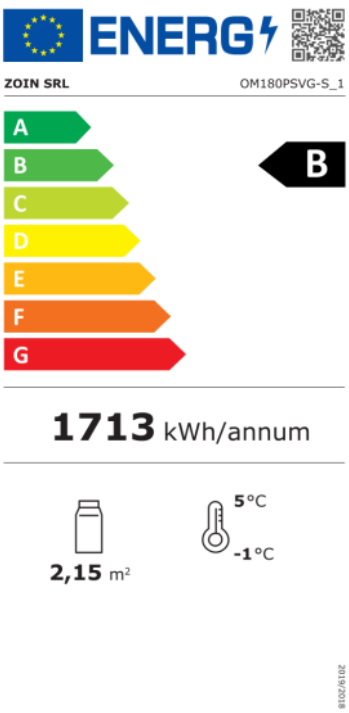

Direkt zum Produkt

Direkt zu den technischen Dokumenten

Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt. Daher können Abbildungen und technische Angaben im Einzelfall abweichen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de