

## Wandkühlregal Dilara 180 mit Schiebetüren selbstschließend

Wandkühlregal Dilara mit vollisolierten Seitenwände und 2 selbstschließenden Schiebetüren. Die Schiebescheiben sind aus Isolierglas gefertigt und in einen Rahmen aus Kunststoff eingelassen. Die LED-Beleuchtung befindet sich in der Gerätedecke und ist separat schaltbar. Rückwand außen Stahlblech. Gegenüber offenen Wandkühlregalen ist das Wandkühlregal mit Schiebetüren sehr energiesparend. Das Wandkühlregal verfügt serienmäßig über 4 höhen-/neigungsverstellbare CNS Regalöden mit einer Tiefe von 340 mm und einer max. Belastbarkeit von 20 kg pro Meter. Der CNS-Auslageboden hat eine Tiefe 530 mm. Die innere gelochte Rückwand ist ebenfalls in CNS gefertigt. Das Wandkühlregal ist mit einer elektronischen Steuerung, digitalen Temperaturanzeige und eine Tauwasserverdunstung auf energiesparender Heißgasbasis mit Notüberlaufbehälter und separater Heizung ausgestattet.

Artikel-Nr.: 826823  
GTIN: 4059395037456



### Produktvorteile:

- Isolierte Seitenteile schwarz
- Selbstschließende Schiebetüren aus Isolierverglasung
- Rahmen der Schiebetüren aus Kunststoff
- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Eingebauter Lichtschalter
- LED Innenbeleuchtung 1x 16W separat schaltbar
- 2 Kühlaggregate je 583W
- Kältemittel je Kompressor 110g
- Scannerschienen
- 4 höhen- und neigungsverstellbare CNS Böden
- Innere gelochte Rückwand aus CNS
- Regalbodentiefe 340 mm, Belastung 20 kg je lfd. Meter
- Auslageboden 530 mm tief
- Energiesparende Heißgastauwasserverdunstung
- Notüberlaufbehälter und separate Heizung
- Höhenverstellbare Ausgleichsfüße
- Bitte beachten Sie die Geräusch und Wärmentwicklung in kleinen Räumen.

### Technische Daten:


|                       |                                                                          |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Geräteart             | Wandkühlregal                                                            |
| Produktgruppe         | C                                                                        |
| Herstellerkennung     | CH180PSVG-200-S                                                          |
| Abmessungen außen:    |                                                                          |
| Breite                | 1800 mm                                                                  |
| Tiefe                 | 750 mm                                                                   |
| Höhe                  | 2000 mm                                                                  |
| Aufstellart           | Standgerät                                                               |
| Öffnungssystem        | Glasschiebetür                                                           |
| Temperaturbereich von | 3 °C                                                                     |
| Temperaturbereich bis | 7 °C                                                                     |
| Anzahl der Türen      | 2                                                                        |
| Innenbeleuchtung      | Ja                                                                       |
| Aussenmaterial        | ABS Seitenteile schwarz mit Isolierglasscheiben Front Stahlblech schwarz |
| Innenmaterial         | Rückwand CNS, Regalböden CNS                                             |
| Anschlußart           | Steckerfertig (230V)                                                     |

|                       |                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------|
| Anschlusswert Elektro | 1,166 kW                                   |
| Spannung              | 230 Volt                                   |
| Bruttogewicht         | 317 kg                                     |
| Serienzubehör         | 4 höhen- u. neigungsverstellbare CNS Böden |
| Kühlung               | Umluft/Luftschleier                        |
| Tauwasserverdunstung  | Ja                                         |
| Abtauung              | Automatisch                                |
| Kältemittel           | R 290 (Propan)/GWP 3                       |
| Kältemittelmenge      | 220 g                                      |

## Energiedaten

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| Höchste Ø Fachtemperatur        | 5 °C                      |
| Niedrigste Ø Fachtemperatur     | -1 °C                     |
| Nutzfläche                      | 3,25 m²                   |
| Warenpräsentationsfläche (TDA)  | 2,43 m²                   |
| Energieverbrauch im Jahr        | 3719 kWh                  |
| Energieeffizienzklasse          | C                         |
| Energieeffizienzklasse Spektrum | A bis G                   |
| Energieeffizienzindex EEI       | 25,8                      |
| Klimaklasse                     | 3 (+25 °C UT und 60 % RF) |
| Temperaturklasse                | M1                        |
| Lichtquellenart                 | LED                       |
| Licht-Energieeffizienzklasse    | E                         |
| EPREL Registrierungsnummer      | 1310319                   |
| EU-Label Verordnung             | 2019/2018                 |

Angaben nach der Verordnung (EU) 2019-2024 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion, ausgenommen Getränkeköhler

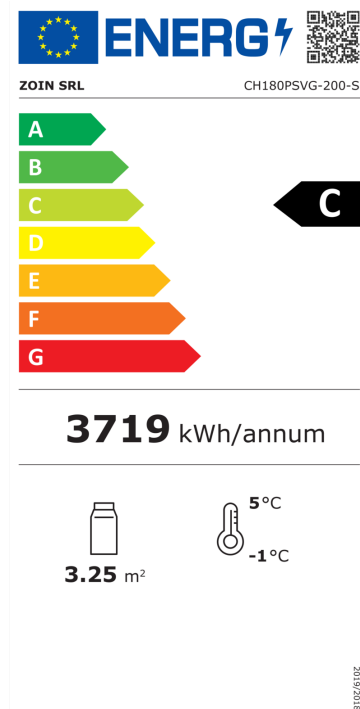

## Weitere Ansichten



## Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

---

### Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

---

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen  
Dokumenten



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)