Wandkühlregal Variant 167 mit Glasschiebetüren

Wandkühlregal Variant in RAL 7035 lichtgrau lackiert mit seitlichen Glasscheiben für den optimalen Blick auf Ihre Produkte. Silber lackierter Türrahmen mit Isolierglas-Schiebetüren. Geringe Fronthöhe von 430 mm. Neben der LED Innenbeleuchtung verfügt das Kühlregal Variant über selbstschließende Schiebetüren. Für die Lagerung und Präsentation Ihrer Kühlprodukte stehen Ihnen im Grundboden eine Auslagentiefe von 470 mm sowie 4 Ebenen mit Regalböden mit einer Tiefe von 400 mm (zu bestücken bis maximal 60 kg pro laufender Meter) zur Verfügung. Die Regalböden sind höhenverstellbar und im Raster von 6° oder 12° neigungsverstellbar. Eine Auszeichnung der Produkte kann über die mitgelieferte Scannerschiene je Regalboden erfolgen. Das Kühlregal besitzt eine elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige und eine Tauwasserverdunstung auf energiesparender Heißgasbasis mit Notüberlaufbehälter und separater Heizung. Zusätzlich hat das Wandkühlregal Variant einen Kondensatorfühler mit akustischem Alarm bei starker Verschmutzung, dadurch minimieren sich die Servicekosten und ein hoher Schutz gegen Maschinenschäden ist gewährleistet. Gegen Mehrpreis kann das Kühlregal Variant in unterschiedlichen RAL-Farben geliefert werden.



Artikel-Nr.: 581163
GTIN: 4059395041316

Produktvorteile:

- Lichtgraue Ausführung
- Außen lackiert in Lichtgrau RAL 7035
- Innen weiß lackiert
- Seitenteile mit Panoramaglasscheiben
- Türrahmen silber lackiert
- Selbstschließende Isolierglas-Schiebetüren
- Eingebauter Lichtschalter
- LED-Innenbeleuchtung
- Scannerschienen
- 4 Regalbodenebenen mit 400 mm Tiefe, belastbar bis 60 kg je lfd. Meter
- Böden höhen- und im Raster von 6° oder 12° neigungsverstellbar
- Auslagetiefe im Grundboden 470 mm
- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Kondensatorfühler mit akustischem Alarm
- Energiesparende EC-Ventilatoren
- Energiesparende Heißgas-Tauwasserverdunstung
- Notüberlaufbehälter und separate Heizung
- Höhenverstellbare Ausgleichsfüße 10 mm
- Weitere Farbausführungen gegen Mehrpreis lieferbar

Technische Daten:

Geräteart	Wandkühlregal
Produktgruppe	B
Abmessungen außen:	
Breite	1670 mm

Tiefe	720 mm
Höhe	2000 mm
Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Glasschiebetür
Temperaturbereich von	2 °C
Temperaturbereich bis	10 °C
Anzahl der Türen	2
Innenbeleuchtung	Ja

Aussenmaterial

Korpus, Maschinenfach und Front Stahlblech, Türrahmen silber mit Isolierglasschiebetüren, Seitenteile Kunststoff lichtgrau RAL 7035

Innenmaterial	Stahlblech, weiß
Anschlußart	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro	1,138 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	359 kg

Serienzubehör

4 Ebenen mit Regalböden, Böden höhen- und um ca. 6° bis 12° neigungsverstellbar und Scannerschienen

SWS	Ja
ZK Optional	Ja
Einsetzbar Umgebungstemperatur bis	25 °C
Raumfeuchte bis	60 %
Ausstellungsfläche	3,21 m²
Kühlung	Umluft/Luftschleier
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Kälteleistung	1642 W bei -10° C Verdampfertemperatur
Kältemittel	R 290 (Propan)/GWP 3

Energiedaten

Höchste Ø Fachtemperatur	5 °C
Niedrigste Ø Fachtemperatur	-1 °C
Nutzfläche	3,31 m²
Warenpräsentationsfläche (TDA)	2,12 m²
Energieverbrauch im Jahr	2504 kWh
Energieeffizienzklasse	B
Energieeffizienzklasse Spektrum	A bis G
Energieeffizienzindex EEI	19,1
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)
Temperaturklasse	M1
Lichtquellenart	LED
Licht-Energieeffizienzklasse	E
Herstellerkennung	VARIANT 70L 1.6 DP
EPREL Registrierungsnummer	1455978
EU-Label Verordnung	2019/2018

Angaben nach der Verordnung (EU) 2019-2024 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion, ausgenommen Getränkekühler

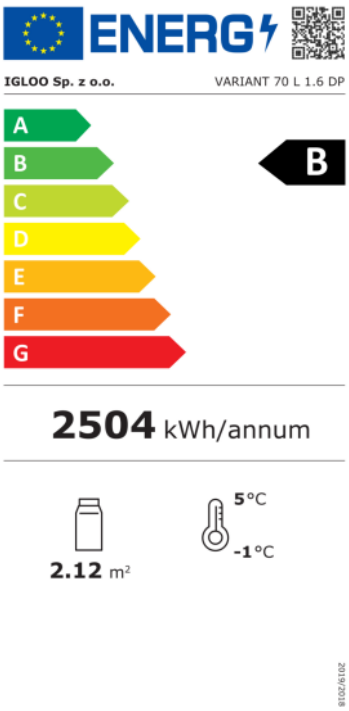

Weitere Ansichten





Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

Direkt zum Produkt

Direkt zu den technischen Dokumenten

Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt. Daher können Abbildungen und technische Angaben im Einzelfall abweichen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

KBS Gastrotechnik GmbH I Schoßbergstraße 26 I 65201 Wiesbaden I Tel.: +49 611 44787-150 I www.kbs-gastrotechnik.de