

Wandkühlregal Nero mit Drehtüren

Wandkühlregal mit 3 Drehtüren zur Präsentation von Getränken abgepackten Snacks ideal für Tankstellen, Lebensmittelläden, Lebensmittel-Kleingewerbe oder im Kantinenbereiche. Über die große selbstschließende Doppel-Isolier-Glasdrehtür erhalten Sie einen optimalen Einblick auf die zu kühlenden Produkte. Das Gerät wird durch eine elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige gesteuert. Die separat schaltbare vertikalen LED-Innenbeleuchtung sorgt für eine gleichmäßige Ausleuchtung im Kühlschrank. Die 8 Regalböden und Ihrer Beladungsmöglichkeit von max.50 Kg und bieten genügend Fläche um Getränke oder andere abgepackte Lebensmittel zu präsentieren

Artikel-Nr.: 50400
GTIN: 4059395038743



Produktvorteile:

- Wandkühlregal mit Drehtüren
- Innenbeleuchtung über 4 vertikale LED-Röhren separat schaltbar
- Lichtfarbe 4000K
- Elektronische Steuerung
- Digitaler Temperaturanzeige
- Temperatur M1 und M2
- Umluftkühlung
- 8 Regalböden, höhenverstellbar und neigungsverstellbar
- Regalboden bis max. 50 kg belastbar
- 3 Isolierglastüren mit Selbstschließmechanismus
- 70 mm starke Isolierung
- Türrahmen schwarz
- 4 höhenverstellbare Ausgleichsfüße

Technische Daten:

Geräteart	Kühlschrank
Produktgruppe	C
Herstellerkennung	IVC4 DRVC-2003
Abmessungen außen:	
Breite	2054 mm
Tiefe	805 mm
Höhe	2038 mm
Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Glastür
Temperaturbereich von	-1 °C
Temperaturbereich bis	7 °C
Anzahl der Türen	3
Innenbeleuchtung	Ja
Aussenmaterial	Stahlblech RAL 9005schwarz pulverbeschichtet, Türrahmen ALU schwarz
Innenmaterial	Stahlblech weiss beschichtet
Anschlußart	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro	1,18 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	352 kg
Serienzubehör	
8 Regalböden mit 40 mm Scannerleisten,	höhen und neigungsverstellbar; 4 höhenverstellbare Füße
Kühlung	Umluft


Tauwasserverdunstung
Abtauung
Kältemittel

Ja
Automatisch
R 290 (Propan)/GWP 3

Energiedaten

Höchste Ø Fachtemperatur	5 °C
Niedrigste Ø Fachtemperatur	-1 °C
Höchste Umgebungstemperatur	25 °C
Bruttoinhalt	1950 l
Warenpräsentationsfläche (TDA)	2,55 m²
Energieverbrauch im Jahr	3715 kWh
Energieeffizienzklasse	C
Energieeffizienzklasse Spektrum	A bis G
Energieeffizienzindex EEI	28,6
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)
Temperaturklasse	M1
Lichtquellenart	LED
Licht-Energieeffizienzklasse	F
EU-Label Verordnung	2019/2018

Angaben nach der Verordnung (EU) 2019-2024 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion, ausgenommen Getränkeköhler

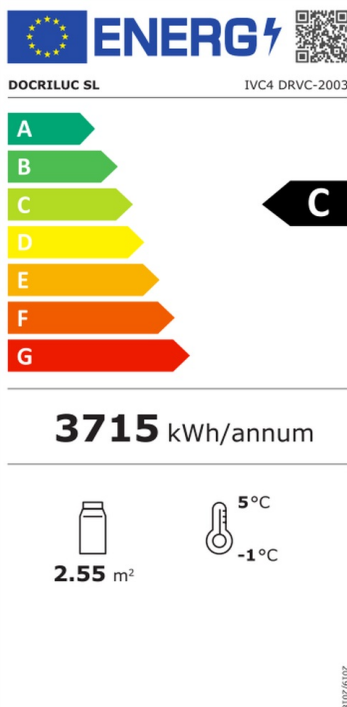

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen Dokumenten



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de