

# Kühlwanne für Selbstbedienung P-EK VW 3A GN 4/1 SB Kühlvitrine

Umluft-Einbaukühlvitrine mit geradem Glasaufbau. Die Seitenscheiben sind aus 10 mm, die Zahlplatte aus 6 mm sowie die Glaszwischenetagen aus 8 mm starkem Glas gefertigt. Kundenseitig befinden sich Selbstbedienungsklappen aus Plexiglas mit Griff für die leichte Entnahme der präsentierten Waren. Bedienerseitig ist die Vitrine mit zwei 14 mm starken Isolierglas-Schiebetüren, die mit einem CNS Rahmen versehen sind, ausgestattet. Im oberen Bereich des Vitrinenaufbaues befindet sich die Innenbeleuchtung. Das Gerät ist mit einer elektronischen Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige sowie Ein-/Ausschalter für Beleuchtung ausgerüstet. Um die Steuerung der Umluftwanne auch nach dem Einbau zu gewährleisten, kann die Steuereinheit bis zu 20 cm herausgezogen werden um diese in einen bauseitigen Korpus einzubauen. In der Umluftwanne befindet ein Einlegeboden der von 30 mm bis 150 mm höhenverstellt werden kann. Der beschichtete Verdampfer kann einfach hochgeklappt werden um eine hygienische Reinigung der Wanne zu gewährleisten. Das anfallende Tauwasser ist durch einen bauseitigen Abwasseranschluss zu entsorgen, optional gegen Mehrpreis kann werkseitig eine elektrische Tauwasserverdunstung eingebaut werden. Die Anschlüsse für den Tauwasserablauf befinden sich unter dem Gerät. Das Gerät kann mit GN-Behälter mit einer Tiefe von max. 150 mm bestückt werden. Behälter sind nicht im Lieferumfang enthalten.



Artikel-Nr.: 388141  
GTIN: 4059395006124



## Produktvorteile:

- Gerader Glasaufbau
- 3 Glasablagen (je 8 mm stark)
- Kundenseitig Selbstbedienungsklappen mit Griff
- Beleuchtung separat schaltbar
- Isolierglas-Rückschiebescheiben 14 mm stark mit CNS-Rahmen
- Digitale Temperaturanzeige
- Elektronische Steuerung
- Bedienelement zum Einbau in Schrankkorpus abnehmbar und bis max. 20 cm vom Gerät platzierbar
- Einbauwanne innen aus Chromnickelstahl 1.4301
- Höhenverstellbarer Einlegeboden von 30 mm bis 150 mm
- Hochklappbarer beschichteter Verdampfer für einfache Wannenreinigung
- Tauwasserablauf bauseitig erforderlich
- Umlaufender CNS Einhängerahmen
- Bestückung mit GN Behältern max. 150 mm Tiefe
- Optional, gegen Mehrpreis, automatische Tauwasserverdunstung möglich

## Technische Daten:


|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| <b>Geräteart</b>             | Einbauwanne          |
| <b>Produktgruppe</b>         | C                    |
| <b>Herstellerkennung</b>     | P-EK VW 3A GN 4/1 SB |
| <b>Abmessungen außen:</b>    |                      |
| <b>Breite</b>                | 1455 mm              |
| <b>Tiefe</b>                 | 700 mm               |
| <b>Höhe</b>                  | 1580 mm              |
| <b>Abmessungen innen:</b>    |                      |
| <b>Breite</b>                | 1310 mm              |
| <b>Tiefe</b>                 | 535 mm               |
| <b>Aufstellart</b>           | Einbau               |
| <b>Öffnungssystem</b>        | Entnahmeklappe       |
| <b>Temperaturbereich von</b> | 2 °C                 |
| <b>Temperaturbereich bis</b> | 7 °C                 |

|                       |                                                          |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|
| Bestückung            | GN 4/1                                                   |
| Innenbeleuchtung      | Ja                                                       |
| Aussenmaterial        | verzinkt                                                 |
| Innenmaterial         | CNS                                                      |
| Anschlußart           | Steckerfertig (230V)                                     |
| Anschlusswert Elektro | 1 kW                                                     |
| Spannung              | 230 Volt                                                 |
| Bruttogewicht         | 159 kg                                                   |
| Serienzubehör         | 3 Glasetagen, 8 Selbstbedienungsklappen, a´ 670 x 200 mm |
| Kühlung               | Umluft                                                   |
| Abtauung              | Automatisch                                              |
| Kälteleistung         | 1490 W bei -10° C Verdampfer Temperatur                  |
| Kältemittel           | R 290 (Propan)/GWP 3                                     |
| Kältemittelmenge      | 105 g                                                    |

## Energiedaten

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| Warenpräsentationsfläche (TDA)  | 1,04 m²                   |
| Energieverbrauch im Jahr        | 5330 kWh                  |
| Energieeffizienzklasse          | E                         |
| Energieeffizienzklasse Spektrum | A bis G                   |
| Energieeffizienzindex EEI       | 62                        |
| Klimaklasse                     | 2 (+22 °C UT und 65 % RF) |
| Temperaturklasse                | M1                        |
| EPREL Registrierungsnummer      | 528765                    |
| EU-Label Verordnung             | 2019/2018                 |

Angaben nach der Verordnung (EU) 2019-2024 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion, ausgenommen Getränkekühler

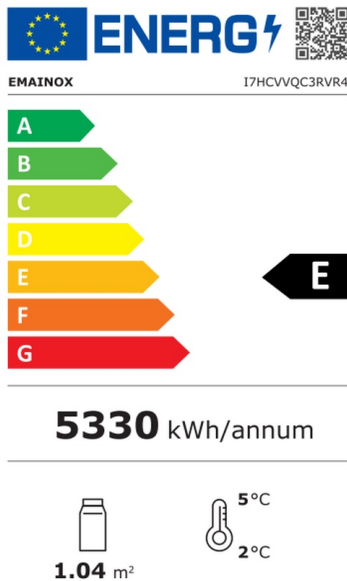

2019/2018

## Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

**Tauwasserverdunstung für Elegance**  
Taufwasserverdunstung, werkseitiger Einbau erforderlich

GTIN: 4059395005578

Artikel-Nr.: 392042

**Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung**  
GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

---

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen  
Dokumenten



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)