

SCHNELLKÜHLER / SCHOCKFROSTER

SKF 18 GN 1/1

eigengekühlt, für bis zu 18 GN-Behälter 1/1-65
oder 18 GN-Bleche / -Roste 1/1 oder EN-Bleche 600 x 400 mm
Artikel-Nr.: 433000007

Listenpreis:

16.559,00 € *

*zzgl. Ust. zzgl. Versandkosten


NordCap®
PROFESSIONELL KÜHLEN



Beschreibung

- Schnellkühler / Schockfroster, eigengekühlt (Stecker ist nicht im Lieferumfang enthalten)
- für die Aufnahme bis zu 18 GN-Behälter 1/1-65 oder 18 GN-Bleche / -Roste 1/1 oder EN-Bleche 600 x 400 mm (mit Sonderzubehör maximal 35 Bleche möglich)
- Kombigerät: Schockfrost von +90 °C auf -18 °C oder Schnellkühlen von +90 °C auf +3 °C
- außen und innen CNS 1.4301 (Monostruktur)
- Kapazität Schnellkühlen (+90°C auf +3°C): 70 kg Ware / Zyklus
- Kapazität Schockfrost (+90°C auf -18°C): 54 kg Ware / Zyklus
- Die Schnellkühlung beginnt unmittelbar nach dem Einbringen der bis zu +90 °C heißen Produkte
- Energiesparisolierung
- Tür, Türanschlag links, Rahmenheizung, leicht wechselbare Magnetdichtung(en)
- Intuitive Steuerung mit 7 Zoll-Display, 3 verschiedene Modi: manuelle Zeiteingabe, Timer-Funktion mit voreingestellten Zyklen, Kaskadenzyklus (erlaubt bei Nutzung von mehreren Kerntemperaturfühlern die Festlegung von unterschiedlichen Kerntemperaturen für verschiedene Produkte während eines Zyklus) und Quick-Start-Funktion für favorisierten Modus
- elektrische Abtauung, manuelle Tauwasserentleerung
- Innenraum mit abgerundeten Kanten für eine leichte Reinigung
- Gestell mit Auflageschienen zur Aufnahme von GN-Behältern / -Blechen / -Rosten 1/1 oder EN-Blechen / -Rosten 600 x 400 mm
- serienmäßig mit 3-Sensor-Kerntemperaturfühler
- serienmäßig mit 4 höhenverstellbaren Füßen

Informationen

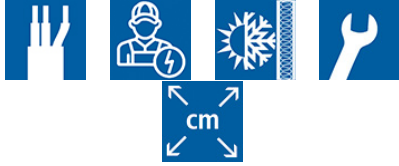

Artikelnummer: 433000007

Verkleidung außen: CNS 1.4301

Verkleidung innen: CNS 1.4301

Aufnahme (wahlweise): 18 x GN-Behälter 1/1 - 65 mm Höhe

mit Sonderzubehör bis zu 35 x GN-Roste 1/1 oder EN-Bleche 600 x 400 mm

Bruttogewicht: 263 kg

Nettogewicht: 243 kg

Temperaturbereich: Schnellkühlen bei +90 bis +3 °C bei 38 °C UT und 60 %

RF, Schockfrost bei +90 bis -18 °C bei 38 °C UT und 60 % RF

Klimaklasse: 4 (+30 °C UT und 55 % RF)

Einbringtemperatur: bis +90 °C

Arbeitstemperatur: +3 bis -40 °C

Produktionsschritt: Lagern

Zubereiten

Abmessungen

Breite außen: 750

Tiefe außen: 800

Höhe außen: 2198

Breite innen: 646

Tiefe innen: 422

Höhe innen: 1436

Tiefe bei geöffn. Tür: 1504

Breite Verpackung: 800

Tiefe Verpackung: 890

Höhe Verpackung: 2368

Technik

Kältemittel: R-452A

Kälteleistung: 7100 W / VT -10 °C

Anschlusswert: 5050 W / 400 V

Anschlusswert Elektro: 3 / 50 Hz

Steuerung: digital

Leistung: 80 kg Ware / Zyklus (Schnellkühlen)

62 kg Ware / Zyklus (Schockfrost)