

PREMIUM Hebel-Geschirrwashbrause mit Schwenkhahn und LOW-Flow Brause

PREMIUM Geschirrwashbrause wird höchsten Ansprüchen gerecht und ist für all diejenigen, die bei Stil, Technologie und Leistung keine Kompromisse machen. Die verwendeten Materialien werden sorgfältig ausgewählt, um maximale Haltbarkeit und Wasserqualität zu gewährleisten. Alle Bestandteile sind DVGW (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V.) zertifiziert.

Hohe Kostenersparnis dank LOW-FLOW Brausekopf Save Water, Save Energy, Save Money. Praktisch in der Küche der Potfiller - Topffüller Standardmäßig bei den Premium Armaturen verbaut. Durch den Potfiller können Töpfe direkt auf dem Herd mit Wasser befüllt werden. Dies erspart es, die schweren Töpfe von der Spüle zum Kochfeld zu tragen. Der Doppelschwenkarm kann nach Befüllung wieder an die Wand geklappt werden.

Spiralfeder aus Stahl, beschichtet zur Rostbeständigkeit der Feder. Die perfekte Krümmung sorgt für lange Lebensdauer des Schlauchs. Schutzring, um Reibung zwischen Feder und Flex-Schlauch zu vermindern. Hochleistungs-Spiral-Flexschlauch aus rostfreiem Stahl, Innenschlauch aus Siliko lebensmittelgeeignet und für Trinkwasser zertifiziert. Wandhalterung Länge 115 mm und Brausehaken aus verchromten Messing. Armatur vormontiert für maximale Stabilität und perfekte Ausrichtung, Auslauf mit einem Durchmesser von 25 mm. Standrohr aus Edelstahl AISI 304 für hohe Hygiene auch bei längeren Nichtgebrauch. LOW-FLOW Brausekopf, interne Komponenten und Wasserdurchgänge aus Edelstahl, Festelling für Dauerbetrieb. Brause mit Anti-Drop- und Anti-Leckvorrichtung. Wasserdurchfluss nur 4 Liter die Minute bei 3 bar. Der hohe Druck sorgt für optimale Reinigungsleistung bei gleichzeitig geringem Wasserverbrauch. Einsparungen bis mehrere hundert Euro pro Jahr möglich.

Geschirrwashbrause Höhe 1400 mm PAK-Frei mit Ein-Hebelbedienung für Schwenkauslauf. Schlauch aus EPDM-Gummi lebensmittelgeeignet und für Trinkwasser zertifiziert mit einem doppelten Edelstahlgeflecht aus harmonischen Stahl, beschichtet mit grauem Rilsan PA11 rostfrei und transparenter thermoplastischer Isolierung, für maximale Hygiene und einer einfachen Reinigung. Die LOW-FLOW Handbrause als Selbstschlussbrause ist ergonomisch geformt und rückschlagfrei, Stelling für Dauerbetrieb, Strahlregler kalkfrei und Weichgummi-Schutzring bei einer stufenlosen und dosierbaren Wassermenge mit einen Wasserdurchfluss von 4 l/min bei 3 bar. Feder, Brausehalter und Wandhalter aus PA6 mit 30% Glasfaser verstärkt. Breite Fixierungsplatte, Federhalter mit Abtropfbohrungen. Das Standrohr ist aus glanzpoliertem Edelstahl 18/10 gefertigt. Der Schwenkauslauf aus Messing verchromt mit einer Länge von 250 mm und in S-Form gebogen ist am Standrohr als Blockteil verbaut um eine maximale Stabilität am Standrohr zu gewährleisten. Der maximale Wasserdurchfluss am Schwenkauslauf beträgt 45 l/min. Einfache 2-Loch Montage der Geschirrwashbrause auf einen bauseitigen Ausschnitt mit einer Lochbohrung von u 23 mm bei einem Lochabstand von 155 mm. Der Wasseranschluss erfolgt mittels flexiblen Anschlussschläuchen Länge 350 mm an ½ Zoll Ventile. Die Lieferung erfolgt inkl. Befestigungsmaterial.

Artikel-Nr.: 20922012
GTIN: 4059395029482
UVP: 933,00 EUR *
* zzgl. USt.



Produktvorteile:

- PREMIUM Geschirrwashbrause
- Save Water, Save Energy, Save Money
- "Pot-Filter" mit zusätzlichem Tropfschutz
- Geschirrwashbrause mit Mischbatterie und Schwenkhahn PAK-Frei
- LOW-FLOW Selbstschlussbrause ergonomisch geformt und rückschlagfrei, Innenteile aus Edelstahl
- Wassermenge an der Handwaschbrause stufenlos dosierbar, maximaler Wasserdurchfluss 4 l/min bei 3 bar
- Brause mit Stelling für Dauerbetrieb, Strahlregler, kalkfrei und Weichgummi-Schutzring
- Schlauch aus EPDM-Gummi, DVGW-zertifiziert, lebensmittelgeeignet und für Trinkwasser zertifiziert
- Schlauchummantelung mit thermoplastischer Isolierung und grauem PA11-Rilsan beschichtet

- Spiralfeder mit doppeltem Edelstahlgeflecht, rostfrei, hygienisch und kratzfest
- Brausehaken aus Edelstahl, auf einem glasfaserverstärktem Kunststoffkörper
- Standrohr aus glanzpolierten Edelstahl AISI 304 für garantiert höhere Hygiene als bei herkömmlichen Messingrohren
- Standrohrventil in Blockbauweise fest eingebaut für größte Stabilität
- Wandhalter Länge 115 mm mit Abtropfbohrungen
- Schwenkhahn Messing verchromt drehbar
- Maximaler Wasserdurchfluss 35 l/min
- Innovativer Warm-Kaltwasser Hebel für leichte Bedienung mit Fettkammeroberteil
- Zwei-Loch-Montage, Tischbohrung Ø 23 mm bei einem Abstand von 155 mm
- 1/2" Anschlusschläuche mit eingebauten Rückflussverhinderer für Warm- und Kaltwasseranschluss 350 mm lang
- Inklusive Befestigungsmaterial




Technische Daten:

Geräteart	Mischbatterien
Produktgruppe	C
Höhe außen	1400 mm
Aussenmaterial	CNS / Kunststoff
Bruttogewicht	5 kg
Serienzubehör	LOW-FLOW Brause
SWS	Ja
Drucksystem	Hochdruck
Montageart	Zweiloch Wandmontage
Wasserdurchsatz	4 bis 45 l/min
Wasseranschluß (Zoll)	ø 1/2
Bedienung	Knebel und Brause
Brausenkopf	LOW Flow

Energiedaten

Herstellerkennung	3E.3092.4L.79
--------------------------	---------------

Weitere Ansichten

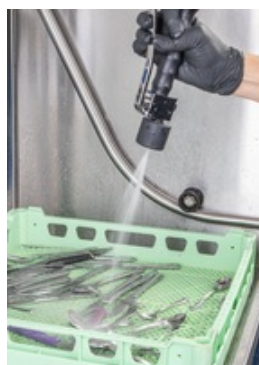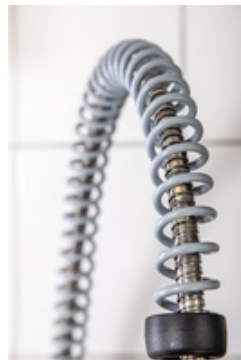

Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

**Low-Flow Brausekopf für Geschirrwashbrausen der Shrink-Serie
Klarco by KBS - Mischbatterien für höchste Ansprüche**

Low-Flow Brausekopf für Premium Geschirrwashbrausen

GTIN: 4059395029376

Preis: 305,00 EUR *

* zzgl. USt.

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen
Dokumenten



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de