

PREMIUM Knebel-Geschirrwashbrause mit Schwenkhahn und LOW-Flow Brause

PREMIUM Geschirrwashbrause wird höchsten Ansprüchen gerecht und ist für all diejenigen, die bei Stil, Technologie und Leistung keine Kompromisse machen. Die verwendeten Materialien werden sorgfältig ausgewählt, um maximale Haltbarkeit und Wasserqualität zu gewährleisten. Alle Bestandteile sind DVGW (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V.) zertifiziert.

Hohe Kostenersparnis dank LOW-FLOW Brausekopf Save Water, Save Energy, Save Money. Praktisch in der Küche der Potfiller - Topffüller Standardmäßig bei den Premium Armaturen verbaut. Durch den Potfiller können Töpfe direkt auf dem Herd mit Wasser befüllt werden. Dies erspart es, die schweren Töpfe von der Spüle zum Kochfeld zu tragen. Der Doppelschwenkarm kann nach Befüllung wieder an die Wand geklappt werden.

Spiralfeder aus Stahl, beschichtet zur Rostbeständigkeit der Feder. Die perfekte Krümmung sorgt für lange Lebensdauer des Schlauchs. Schutzring, um Reibung zwischen Feder und Flex-Schlauch zu vermindern. Hochleistungs-Spiral-Flexschlauch aus rostfreiem Stahl, Innenschlauch aus Siliko lebensmittelgeeignet und für Trinkwasser zertifiziert. Wandhalterung Länge 115 mm und Brausehaken aus verchromten Messing. Armatur vormontiert für maximale Stabilität und perfekte Ausrichtung, Auslauf mit einem Durchmesser von 25 mm. Standrohr aus Edelstahl AISI 304 für hohe Hygiene auch bei längeren Nichtgebrauch. LOW-FLOW Brausekopf, interne Komponenten und Wasserdurchgänge aus Edelstahl, Festelling für Dauerbetrieb. Brause mit Anti-Drop- und Anti-Leckvorrichtung. Wasserdurchfluss nur 4 Liter die Minute bei 3 bar. Der hohe Druck sorgt für optimale Reinigungsleistung bei gleichzeitig geringem Wasserverbrauch. Einsparungen bis mehrere hundert Euro pro Jahr möglich.

Geschirrwashbrause Höhe 990 mm PAK-Frei mit Knebel-Drehknopfbedienung für Schwenkauslauf. Schlauch aus EPDM-Gummi lebensmittelgeeignet und für Trinkwasser zertifiziert mit einem doppelten Edelstahlgeflecht aus harmonischen Stahl, beschichtet mit grauem Rilsan PA11 rostfrei und transparenter thermoplastischer Isolierung, für maximale Hygiene und einer einfachen Reinigung. Die LOW-FLOW Handbrause als Selbstschlussbrause ist ergonomisch geformt und rückschlagfrei, Stelling für Dauerbetrieb, Strahlregler kalkfrei und Weichgummi-Schutzring bei einer stufenlosen und dosierbaren Wassermenge mit einem Wasserdurchfluss von 4 l/min bei 3 bar. Feder, Brausehalter und Wandhalter aus PA6 mit 30% Glasfaser verstärkt. Breite Fixierungsplatte, Federhalter mit Abtropfbohrungen. Das Standrohr ist aus glanzpoliertem Edelstahl 18/10 gefertigt. Der Schwenkauslauf aus Messing verchromt ist am Standrohr als Blockteil verbaut um eine maximale Stabilität am Standrohr zu gewährleisten. Der maximale Wasserdurchfluss am Schwenkauslauf beträgt 25 l/min. Einfache 2-Loch Wand-Montage der Armatur bei einem Abstand von 155 mm mitte/mitte an 1/2 Zoll Ventile.

Artikel-Nr.: 20922014
GTIN: 4059395029505
UVP: 854,00 EUR *
* zzgl. USt.



Produktvorteile:

- Premium Geschirrwashbrause
- Save Water, Save Energy, Save Money
- "Pot-Filter" mit zusätzlichem Tropfschutz
- Geschirrwashbrause mit Mischbatterie und Schwenkhahn PAK-frei
- LOW-FLOW Selbstschlussbrause ergonomisch geformt und rückschlagfrei, Innenteile aus Edelstahl
- Wassermenge an der Handwashbrause stufenlos dosierbar, maximaler Wasserdurchfluss 4 l/min bei 3 bar
- Brause mit Stelling für Dauerbetrieb, Strahlregler, kalkfrei und Weichgummi-Schutzring
- Schlauch aus EPDM-Gummi DVGW-zertifiziert, Lebensmittel geeignet und für Trinkwasser zertifiziert
- Schlauchummantelung mit thermoplastischer Isolierung und grauem PA11-Rilsan beschichtet
- Spiralfeder mit doppeltem Edelstahlgeflecht, rostfrei, hygienisch und kratzfest

- Brausehaken aus Edelstahl, auf einem glasfaserverstärktem Kunststoffkörper
- Standrohr aus glanzpoliertem Edelstahl AISI 304 für garantiert höhere Hygiene als bei herkömmlichen Messingrohren
- Standrohrventil in Blockbauweise fest eingebaut für größte Stabilität
- Wandhalter Länge 115 mm mit Abtropfbohrungen
- Schwenkhahn Messing verchromt 360° drehbar
- Maximaler Wasserdurchfluss 25 l/min
- Bedienerfreundliche Knebel
- Zweiloch-Wandmontage mit einem Lochabstand von 135 bis 175 mm
- Anschluss an 1/2" Wandventile
- Inklusive Befestigungsmaterial


Technische Daten:

Geräteart	Mischbatterien
Produktgruppe	C
Höhe außen	990 mm
Aussenmaterial	CNS / Kunststoff
Bruttogewicht	5 kg
Serienzubehör	LOW-FLOW Brause
SWS	Ja
Drucksystem	Hochdruck
Montageart	Zweiloch Wandmontage
Wasserdurchsatz	4 bis 25 l/min
Wasseranschluß (Zoll)	ø 1/2
Bedienung	Knebel und Brause
Brausenkopf	LOW Flow

Energiedaten

Herstellerkennung	2E.4015.4L.11/C19
-------------------	-------------------

Weitere Ansichten

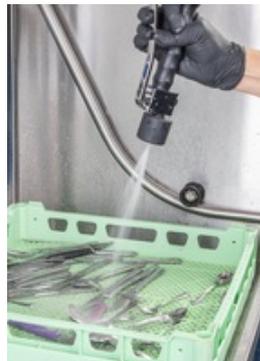

Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Low-Flow Brausekopf ür Geschirrwashbrausen der Shrink-Serie

Klarco by KBS - Mischbatterien für höchste Ansprüche

Low-Flow Brausekopf für Premium Geschirrwashbrausen

GTIN: 4059395029376

Preis: 305,00 EUR *

* zzgl. USt.

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen
Dokumenten



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de